


H3 ESD

1200 X 1000 mm

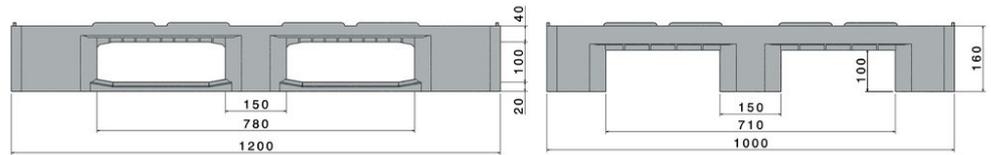

Art.-Nr.: 83182222

Datos Técnicos

Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	21,5 kg
Material	PEAD PP, ESD
Carga (kg)	 Estática 5000 kg

 Dinámica 1250

 En rack / estantería 1000

Características

Color: negro
 Travesaños / patines: 3, sin soldar
 Rebordes: 7 mm
 Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C
 Palets de plástico ESD
 Resistencia superficial de $\geq 1 \times 10^{10}$ E4 Ohm a $< 1 \times 10^{11}$ Ohm

Opcional


Variantes de rebordes

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 Contenedores	Contenedor 20': 141	Contenedor 40' High Cube: 340
	Contenedor 40': 300	Contenedor 45' High Cube: 416
 Camión	MEGA Semi: 468	Jumbo: 504-540

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
En rack / estantería: con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.