
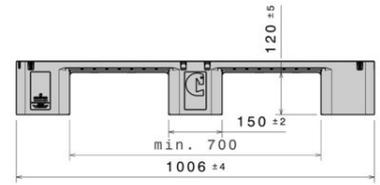
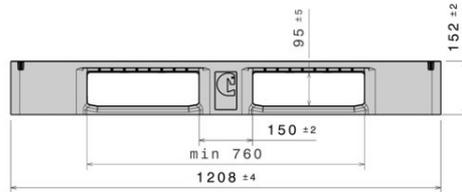


D3

1200 X 1000 mm

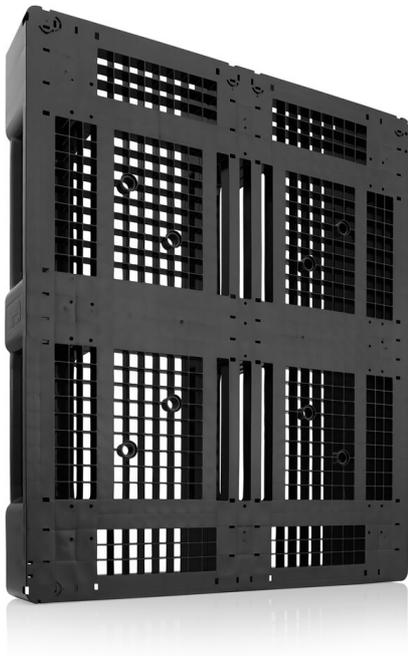

Art.-Nr.: 83325230

Datos Técnicos

Dimensiones L x An x Al (mm) 1200 x 1000 x 150

Peso (kg) 17.0

Material PEAD

Carga (kg)  **Estática**
5000 kg

 **Dinámica**
1250 kg

 **En rack / estantería**
1000 kg

Características

Color: negro
Travesaños / patines: 3, sin soldar
Perfiles de refuerzo: 3
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Opcional

Transponder (RFID)
Perfiles de refuerzo
Variantes de rebordes
Antideslizante


Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 **Contenedores** Contenedor 20': **140**
Contenedor 40': **330** Contenedor 40' High Cube: **365**
Contenedor 45' High Cube: **416**

 **Camión** MEGA Semi: **494** Jumbo: **532-570**

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
En rack / estantería: con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.