




TC1

1200 x 800 mm

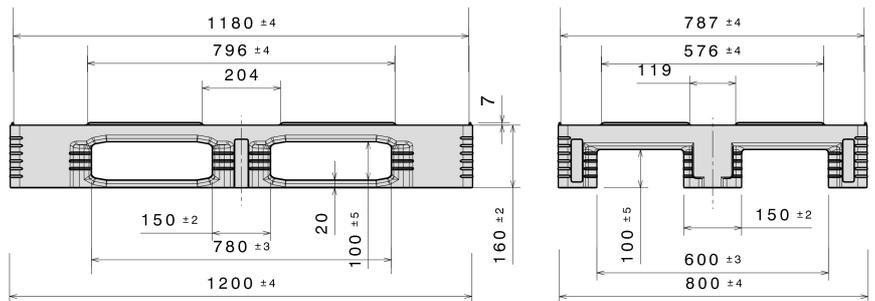

Art.-Nr.: 87065101

Données techniques	
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18.0 kg
Matériau	PEHD

Charges admissibles (kg)	 Statique 7500 kg	 Dynamique 1250	 Sur Rack 1000
--------------------------	--	--	---

Caractéristiques	En option
Couleur: blanc	Transpondeur (RFID)
Semelles: 3, non soudées	Profilés de renfort
Rebords: 7 mm	Variantes de rebords
Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	

Quantités approximatives par containers

Conteneurs	Container 20': 192	Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440	45' high cube container: 495
Camion	Méga semi: 612	Jumbo: 684		

Camion	Méga semi: 612	Jumbo: 684
--------	----------------	------------

Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.