




# Bac universel / Bac à sel

210 |

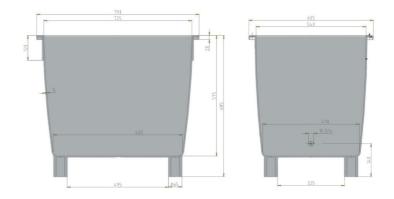

### Art.-Nr.: 81025550

Données techniques		
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	790 x 605 x 685 / avec couvercle 775 mm	
Poids (kg)	13.5	
Volume (I)	210	
Matériau	PEHD	
Charges admissibles (kg)	Charge Utile 210 kg	Surcharge 270 kg
Hauteur d'empilage (mm)	Emboité 115 mm	Empilé 660 mm

# Caractéristiques En option

Couleur: vert

4 pieds, barres galvanisées

Emboîtable, gerbable sur couvercle

Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Convient pour les chariots élévateurs

Bord en surplomb du couvercle pour empêcher l'entrée de l'eau

Système de fermeture (Cadenas en plus de dispositif de verrouillage possible)

## Quantités approximatives par containers

Surdemande

#### Marquage

 $Marquage\ \grave{a}\ chaud: texte, logo\ ou\ num\'erotation\ sur\ demande\ et\ selon\ quantit\'e.\ Positionnement:\ Sur\ Rendez-vous.$ 









- 1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- \*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.
- \*3 Charge d'empilage: Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C. Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.