


Une valeur ajoutée pour votre logistique.



La ceinture pliante Craemer CC1

pour une logistique flexible,
simple et sécurisée

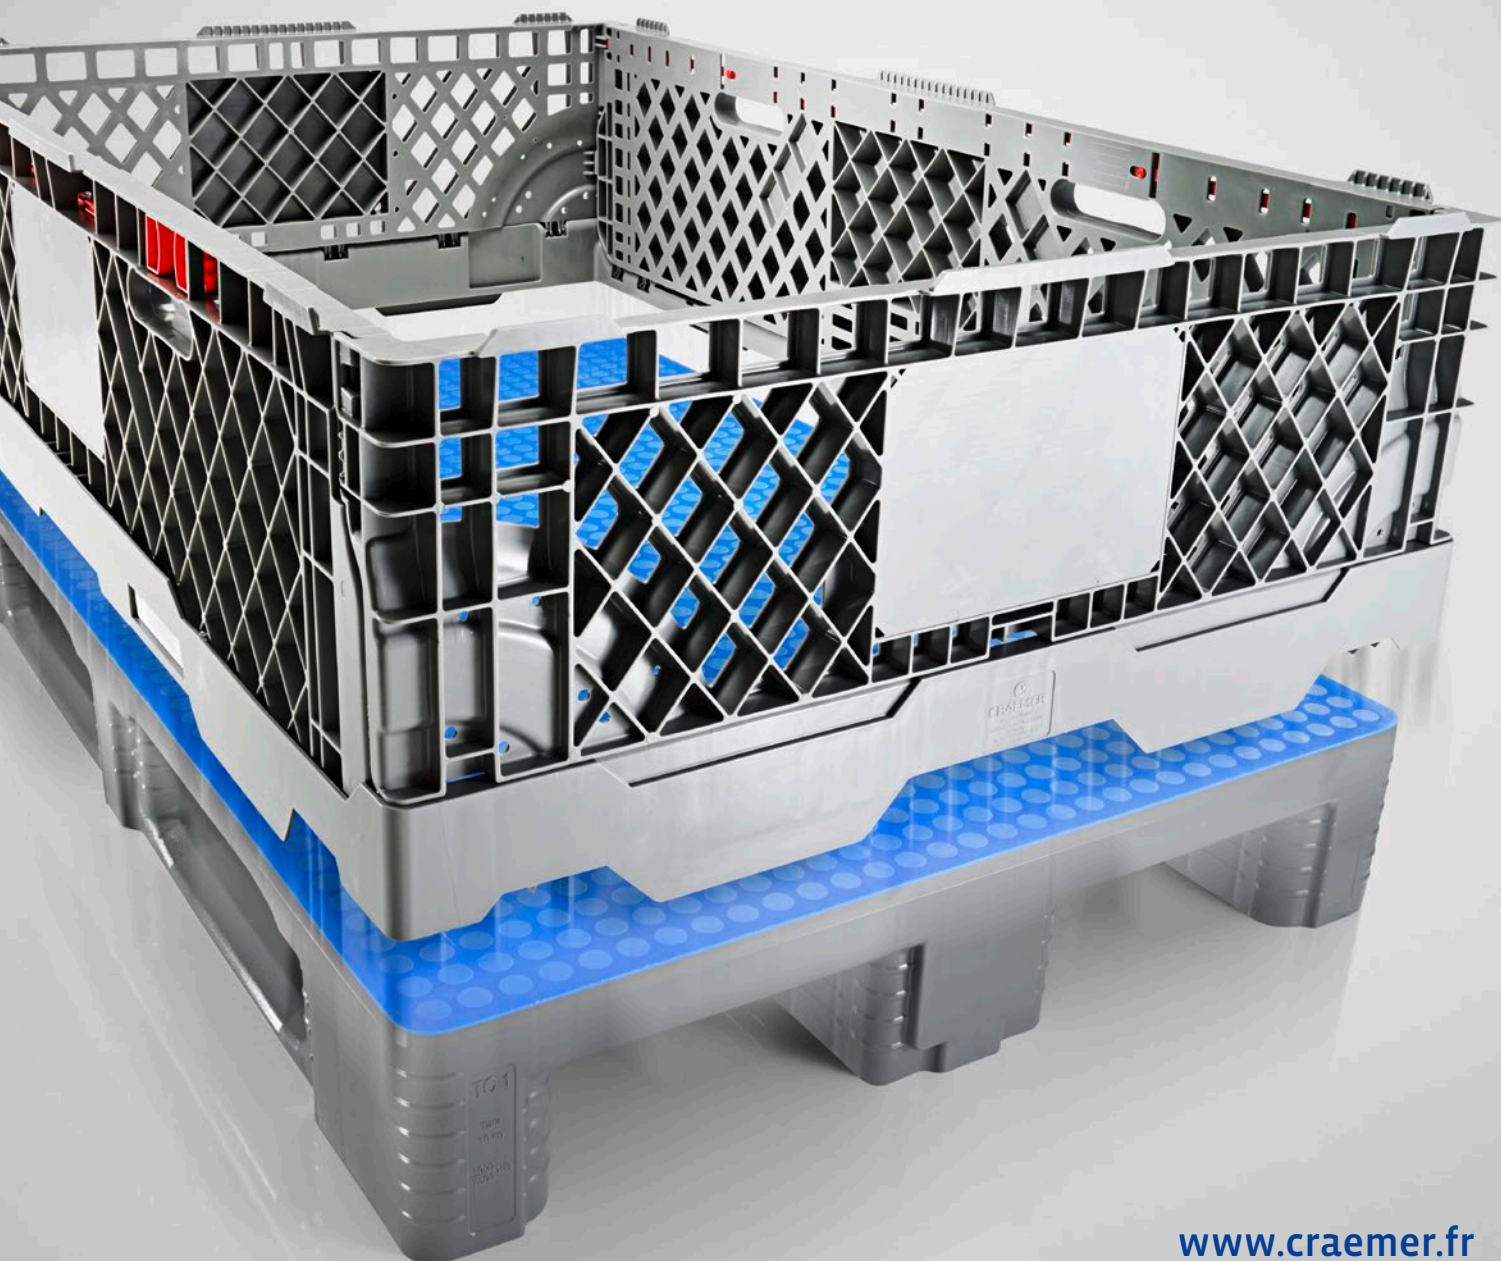



www.craemer.fr

Ceinture pliante Craemer CC1

Tous les avantages en un coup d'œil :

- 100% PEHD, aucun autre matériau (par exemple métal)
- Flexible, son utilisation est ajustable au volume de transport
- Optimisation du remplissage des camions (double ou triple empilage)

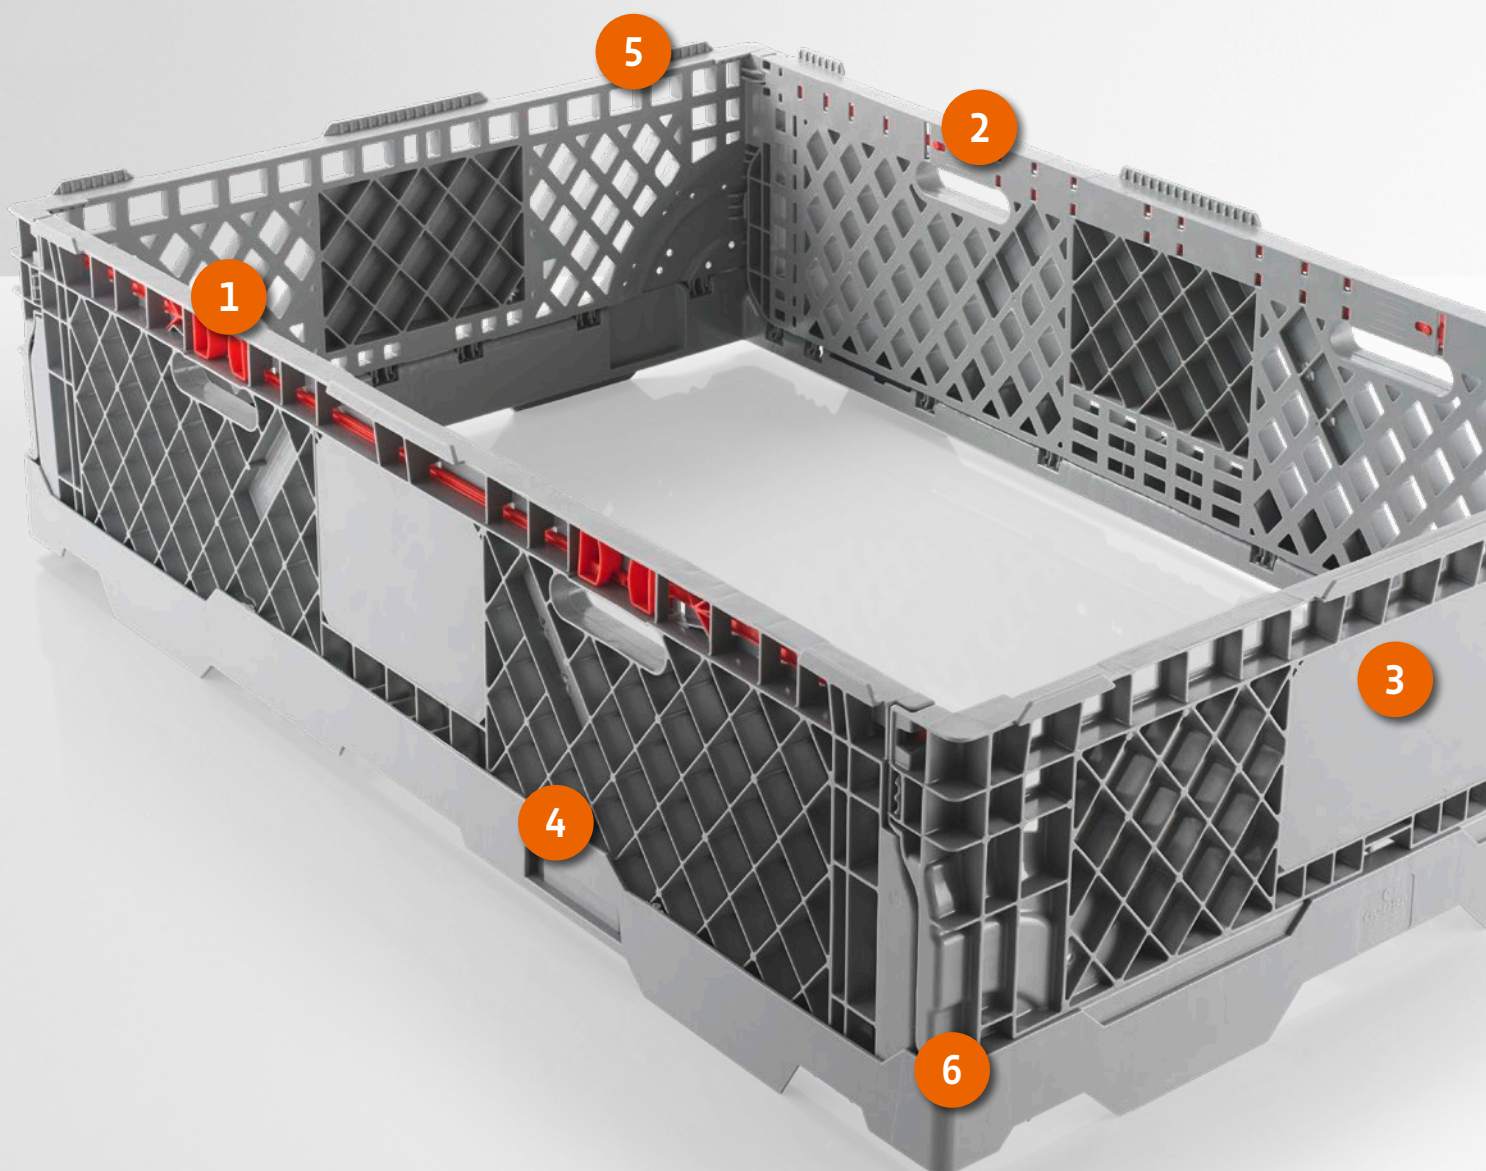

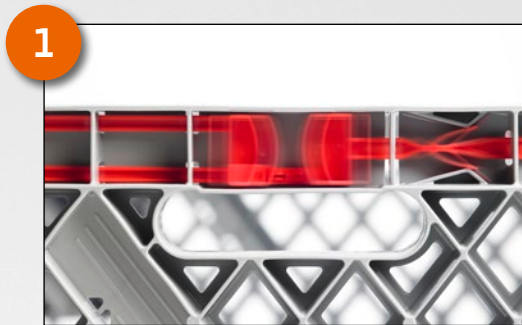

1

Verrouillage


Le système d'ouverture et de fermeture ergonomique a été spécialement étudié pour la sécurité et le bien-être des opérateurs.



2

Poignées

Les poignées intégrées facilitent la manipulation des ceintures.

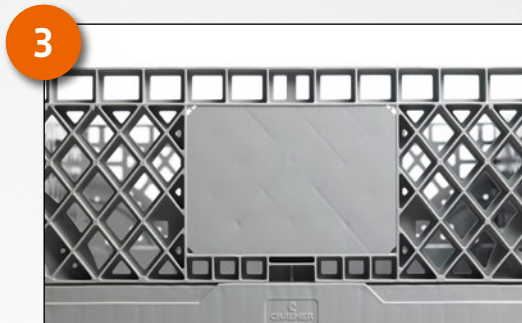

3

Zone d'étiquetage

Zone de retrait pour les étiquettes.



4


Support de transpondeur

Support de transpondeur RFID intégré.



8

7

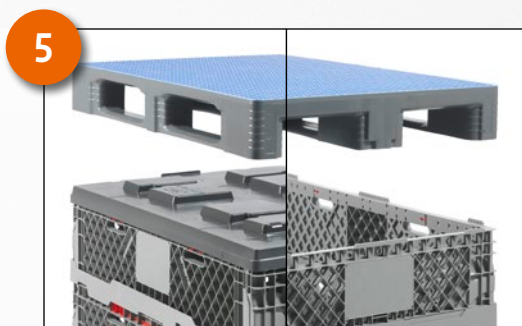

5

Verrouillage

La ceinture s'adapte parfaitement à la palette avec ou sans coiffe grâce à une embase de 10 mm.



6

75% Réduction du volume

Une fois pliée, pile ergonomique et peu encombrante.



7

Unité de chargement

Hauteur idéale pour le chargement lorsqu'on utilise 6 ceintures et 2 palettes.



8

Transport à vide


Le système d'ouverture et de fermeture de la ceinture permet un retour à vide parfaitement sécurisé. Son ratio de pliage optimise un retour de 30 unités par palette.

Une valeur ajoutée pour votre logistique.





Données techniques *1	Ceinture de palette CC1
Dimensions extérieures L x l x H (mm)	1220 x 815 x 300
Dimensions intérieures L x l x H (mm)	1160 x 750 x 300
Poids (kg)	7,8
Volume (L)	260
Matériau *2	PEHD
Charge statique d'empilage en kg (pile de 3 ceintures)	500

Mécanisme de pliage sophistiqué pour une manipulation facile

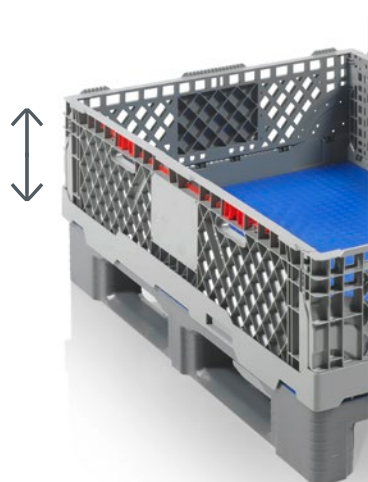

Hauteur d'empilage : 300 mm
(par ceinture, dépliée)

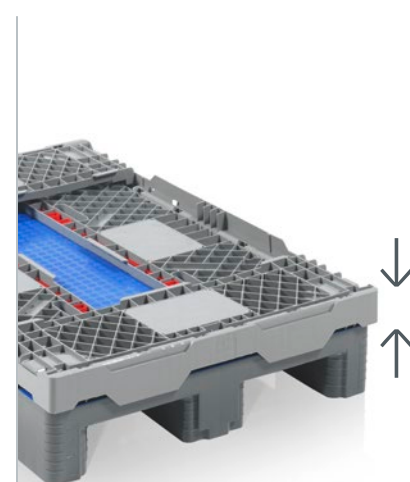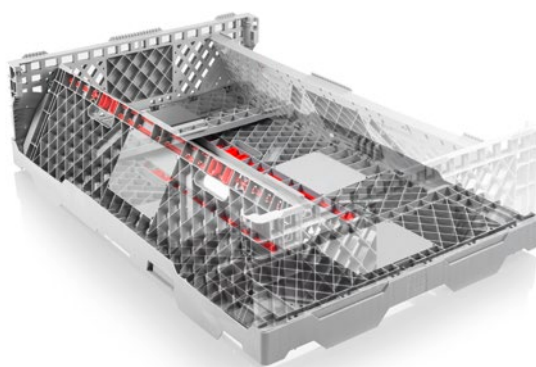

Hauteur d'empilage : 75 mm
(par ceinture, pliée)

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations

www.craemer.fr

Contact

Allemagne
(Siège social et base d'exportation)
Craemer GmbH
Brockner Strasse 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Allemagne
Tel.: +49 5245 43-0
Fax: +49 5245 43-201
E-Mail: info@craemer.com

France
Craemer France Sarl
10 rue du Pic au vent
CRT1
Parc Vendôme
59810 Lesquin
France
Téléphone : +33 3 20 22 08 20
Télécopie : +33 3 20 30 33 60
E-Mail: info@craemer.com

*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécialement définies. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes, telles que la méthode de chargement, la température ambiante et la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Notre équipe se tient à votre disposition pour vérifier les exigences particulières de votre utilisation.
Toutes les dimensions indiquées dans l'image détaillée résultent de la hauteur de la ceinture, y compris les rebords, ainsi que d'une palette de base d'une hauteur de 150 mm.
En cas d'utilisation avec d'autres palettes, les valeurs globales peuvent varier.

*2 Notre équipe est à votre disposition si vous souhaitez obtenir des informations précises sur la composition des matériaux.