

Calidad, al mejor valor.



# ET Box 300 I

para un manejo optimizado



#### Datos técnicos\*1

Dimensiones exteriores	
L x An x Al (mm):	1200 × 780 × 630
Dimensiones interiores	
L x An x Al (mm):	1125 × 690 × 505
Material*2:	PE
Capacidad (l):	300
Peso (kg):	17,7
Colores estándares:	■

#### Carga\*3

Carga útil (kg):	250
Carga en sobrecarga (kg):	785

#### Altura de apilamiento

sobrepuesto (mm):	605
encajado (mm):	140



**70%**  
de reducción de volumen\*4

Calidad, al mejor valor.


## Todos los beneficios a simple vista:



**Paredes interiores suaves** facilitan el vaciado y la limpieza



**Paredes laterales largas reforzadas** para ofrecer una **alta estabilidad y fácil apilamiento**

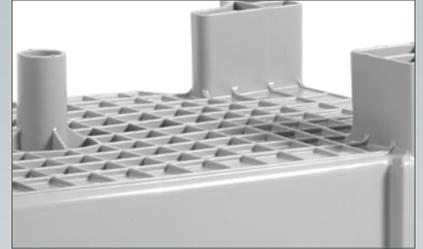

**Base reforzada** mediante nervaduras ortogonales




**Encajable y apilable. Reducción de volumen de aprox. 70%\***<sup>4</sup> para un transporte vacío más eficiente



**Sistema de apilamiento optimizado,** fácil y seguro




**Dimensionalmente estable,** gracias a las nervaduras fijas en el borde

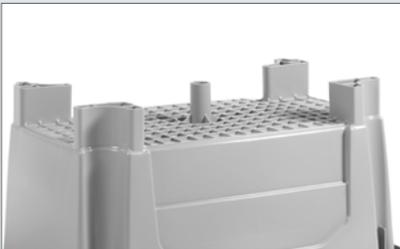

**Apilamiento seguro** a través de 4 patas exteriores y 1 pata central para lograr una **mayor estabilidad**



**Soporte transpondedor integrado** para el uso opcional de etiquetas RFID

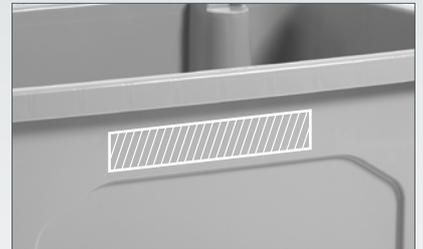

**Campos de etiquetado** para logotipos, letras o numeración

**¿Tiene alguna inquietud o necesita de información más detallada?  
Nos complace el poder informarle!**

Departamento de exportaciones  
**Craemer GmbH**  
Brockler Straße 1  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Alemania

Telefon: +49 5245 43-0  
Telefax: +49 5245 43-201  
E-Mail: [info@craemer.com](mailto:info@craemer.com)  
[www.craemer.com/es](http://www.craemer.com/es)

[www.craemer.com](http://www.craemer.com)

<sup>\*1</sup> Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

<sup>\*2</sup> Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

<sup>\*3</sup> Carga: con una capacidad de carga de 250 kg a aprox. 20°C.

<sup>\*4</sup> 4 cajas ET apiladas una encima de la otra equivalen a 14 cajas ET apiladas una dentro de la otra (altura de apilamiento de 2445 mm o de 2450 mm)