
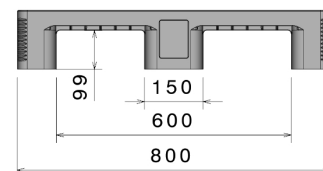




EURO L1®

1200 x 800 mm

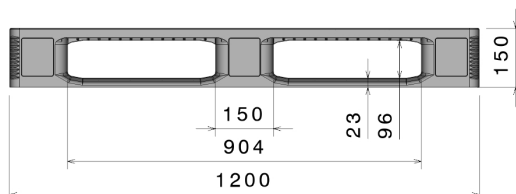

Art.-Nr.: 83241880

Technische Daten*1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 150 mm		
Gewicht (kg)	20,0 kg		
Material*2	PE		
Traglast (kg)*3	Statisch 7500 kg	Dynamisch 1250 kg	Im Hochregal 1250 kg
Ausführung		Optionen	
Farbe: hellgrau / hellblau Kufen: 3, verschweißt Versteifungsprofile: 5 Antirutsch: Palgrip® Antirutschstreifen auf dem Deck, Palgrip® Antirutschkufen Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Außenkantenvarianten Transponder (RFID) Palgrip®-Antirutschkufen Deckel Palgrip®-Antirutschclips auf der Deckunterseite	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
Container	Container 20': 215 Container 40': -	Container 40' High Cube: 465 Normaltrailer 45' Container High Cube: -	
Sattelzug	MEGA-Trailer: 627	Jumbo: 722	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			

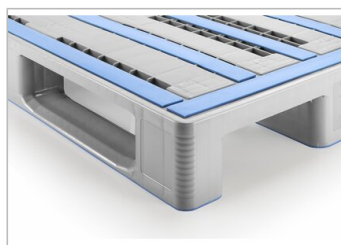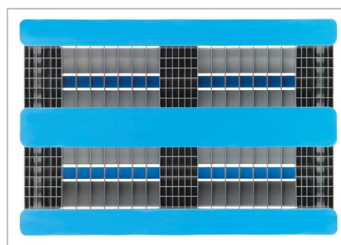

*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.