




EURO L1[®]

1200 x 800 mm

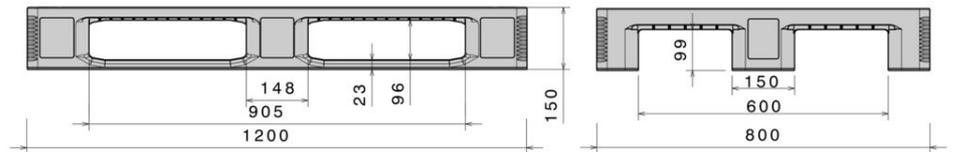

Art.-Nr.: 83241880



Technische Daten

Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 150		
Gewicht (kg)	20,0 kg		
Material	PE		
Traglast (kg)	Statisch 7500 kg	Dynamisch 1250	Im Hochregal 1250

Ausführung

Farbe: hellgrau / hellblau
 Kufen: 3, verschweißt
 Versteifungsprofile: 5
 Antirutsch: Ja, Palgrip[®]-Antirutschstreifen (Deck), Palgrip[®]-Antirutschplatten (Kufen)
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Optionen



Außenkantenvarianten
 Transponder (RFID)
 Palgrip[®]-Antirutschkufen

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Behälter	Container 20': 215	Container 40' High Cube: 465
	Container 40': 440	Normaltrailer 45' Container High Cube: 528
Sattelzug	MEGA-Trailer: 646	Jumbo: 722

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenaufgabe und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktaufgabe über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.