



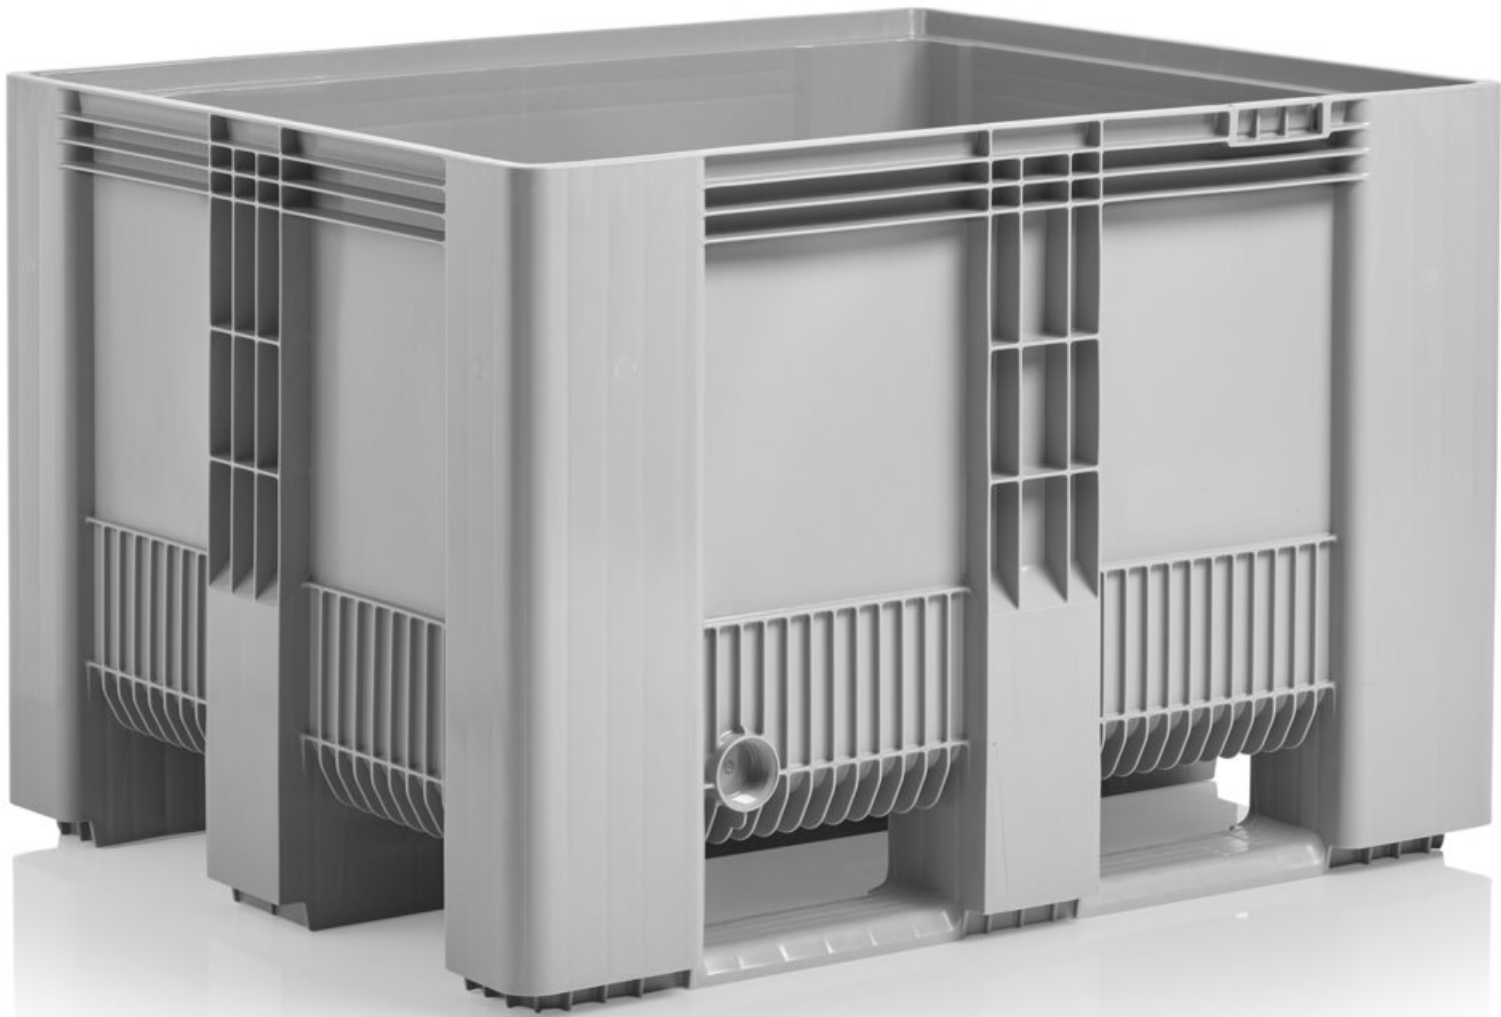

Art.-Nr.: 81941811

SB3

1200 x 1000 x 790 mm / 610 l

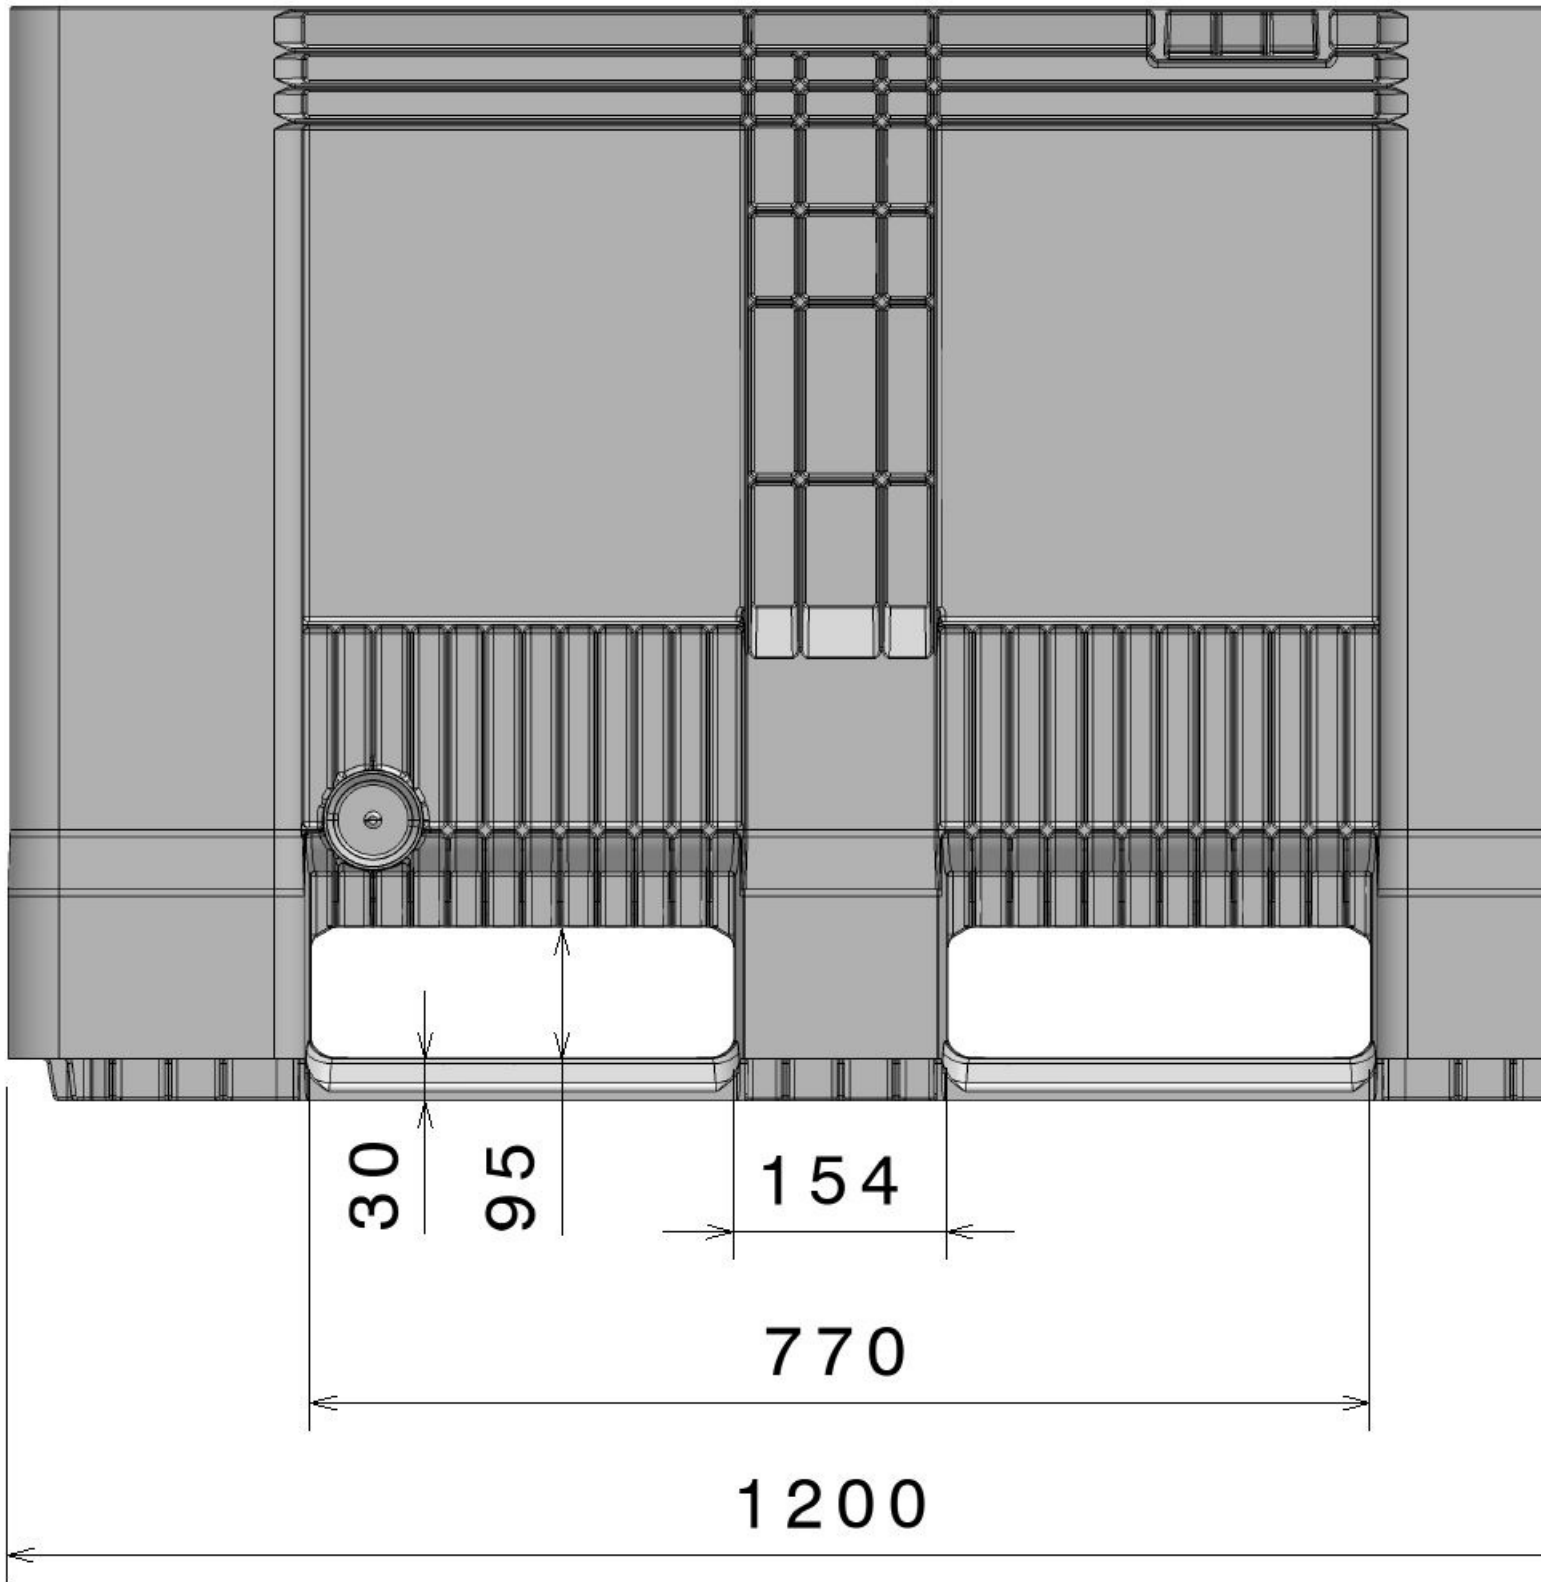

Technische Daten*¹

Außenmaß L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 790	Innenmaß L x B x H (mm)	1122 x 912 x 620
Gewicht (kg)	43,5 kg	Nennvolumen (l)	610 l
Material* ²	PE		

Traglast (kg)*3



Auflast

5000kg



Nutzlast

700kg



Dynamische Last

1200kg

Ausführung

Optionen

Farbe: hellgrau

Einstückig gespritzt

Kufen: 3, unverschweißt

Stapelfähig

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform

Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

Ablauföffnung

Perforierte Wände / Boden

9 Füße

Deckel

Verlademengen (Stk./Richtwerte)



Container 20': **30** Container 40' High Cube: **84**
Container 40': - Normaltrailer 45' Container High Cube: **104**

Container




MEGA-Trailer: **130** Jumbo: **140-150**

Sattelzug

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.

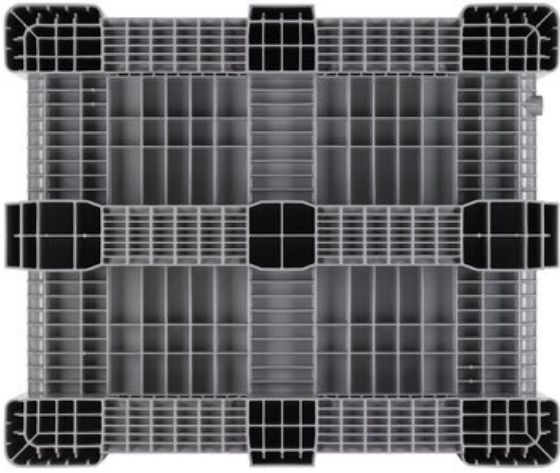

Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und

*¹ Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

Auflast: Bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

*³ Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

SB3, 81941811, 01/2022, Nr.1