




# D2 ESD

800 x 600 mm

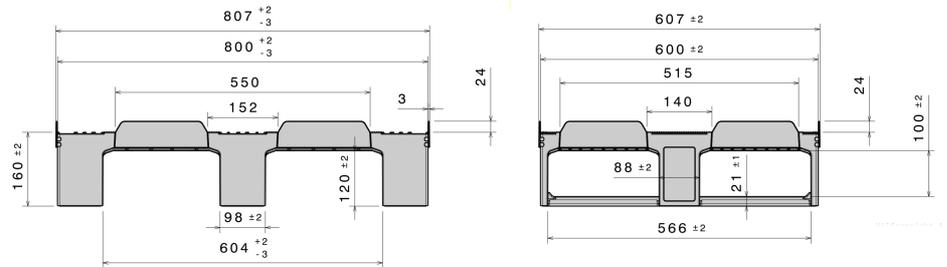

Art.-Nr.: 83510228

## Technische Daten

Maße L x B x H (mm)	800 x 600 x 160		
Gewicht (kg)	8,5 kg		
Material	PP, ESD		
Traglast (kg)	<b>Statisch</b> 2000 kg	<b>Dynamisch</b> 500	<b>Im Hochregal</b> -

## Ausführung

Farbe: schwarz  
 Kufen: 3, unverschweißt  
 Außenkanten: 24 mm außenstehend  
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C  
 ESD Palette  
 Oberflächenwiderstand von  $\geq 1 \times 10^4 \text{ Ohm}$  bis  $< 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$

## Optionen


Antirutsch  
 Außenkantenvarianten

## Verlademengen (Stk./Richtwerte)

<b>Behälter</b>	Container 20': <b>384</b> Container 40': <b>780</b>	Container 40' High Cube: <b>880</b> Normaltrailer 45' Container High Cube: <b>1020</b>
<b>Sattelzug</b>	MEGA-Trailer: <b>1224</b>	Jumbo: <b>1368</b>

## Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

\*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

\*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenaufgabe und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.  
**Dynamische Last** auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur  
**Im Hochregal** bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktaufgabe über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.