



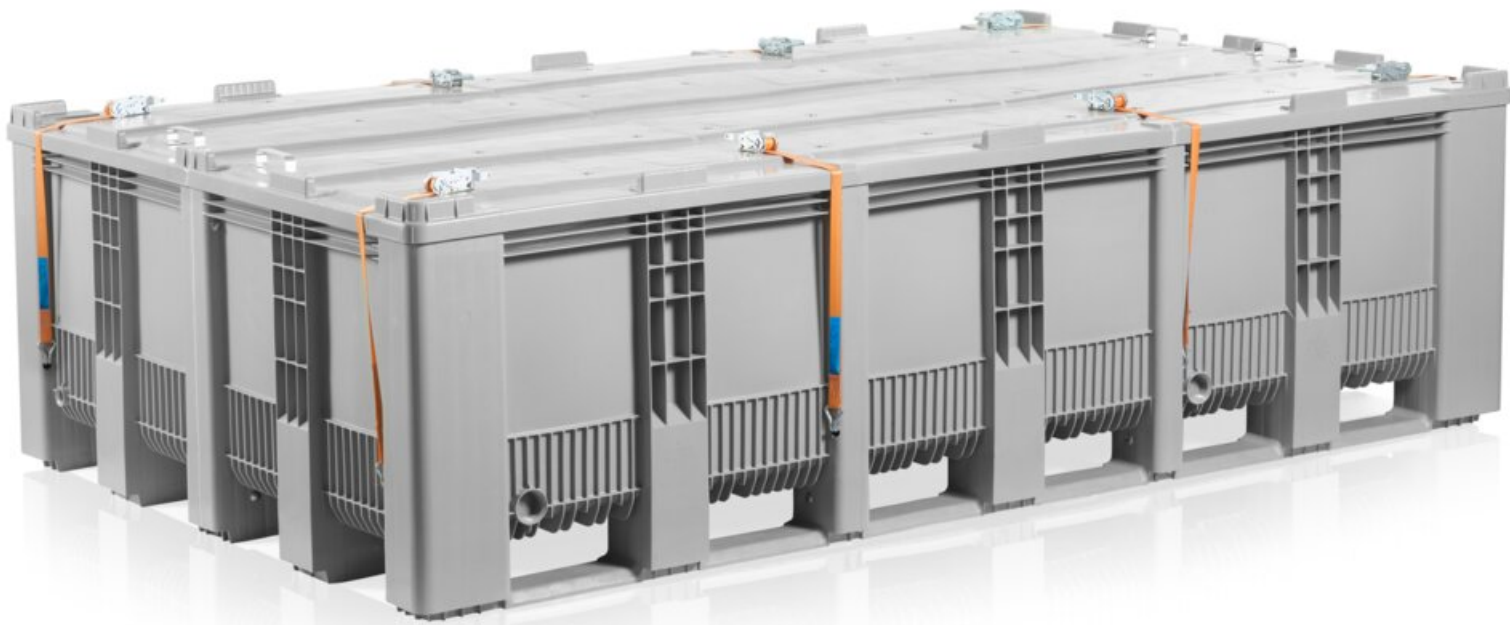

Art.-Nr.: 81941996

SB 2988I UN 50H

50H/Y/++-/NL/2139-250602/2630/1383

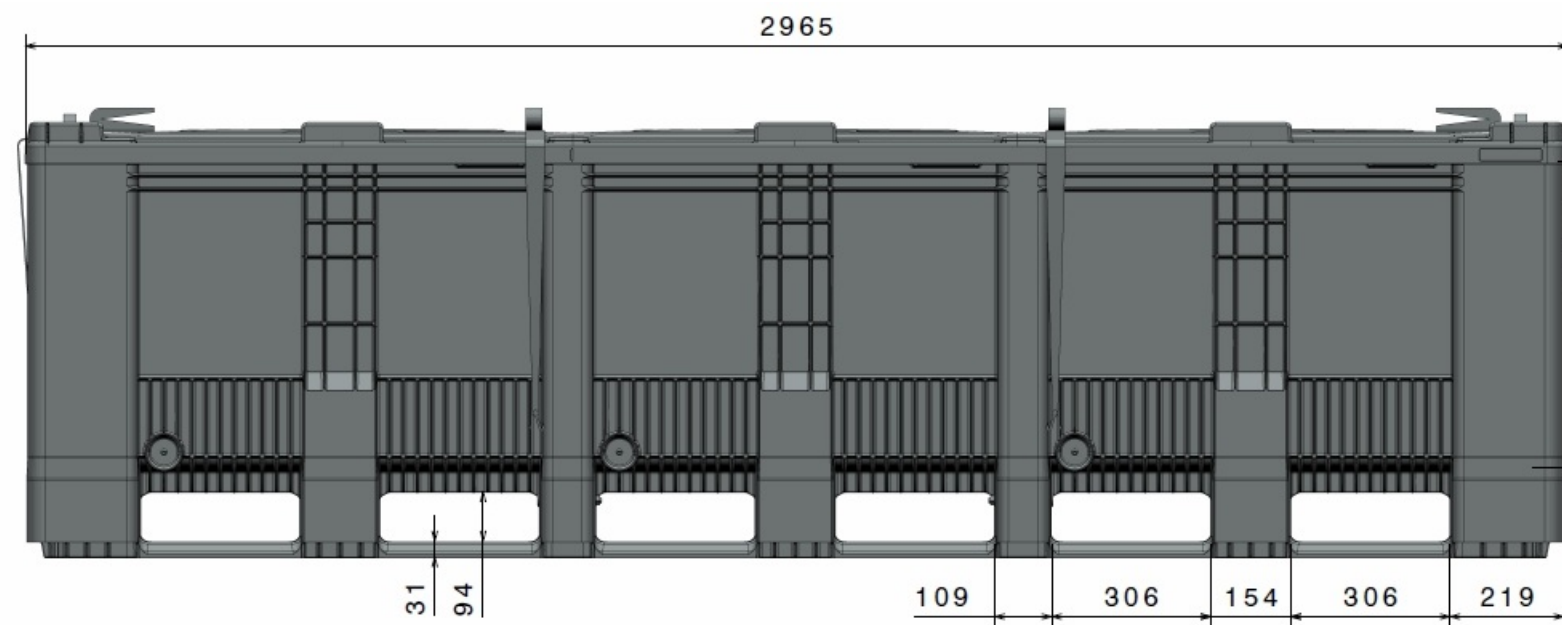

Technische Daten*1

Außenmaß L x B x H (mm)	2950 x 1850 x 790 mm (mit Deckel: 2965 x 1863 x 862 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	2870 x 1770 x 590 mm
Gewicht (kg)	177,0 kg	Nennvolumen (l)	2988 l
Material*2	PE		
Traglast (kg)	 Auflast 1383kg Ausführung	 Nutzlast 1383kg Optionen	 Dynamische Last
Farbe:	hellgrau		
Kufen:	5, unverschweißt		
Stapelfähig			
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		

Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel Transponder (RFID)

Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform

Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II oder III

Verlademengen (Stk./Richtwerte)



Container 20': - Container 40' High Cube: -
Container 40': - Normaltrailer 45' Container High Cube: **8**

Container




MEGA-Trailer: **8** Jumbo: **8**

Sattelzug

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.

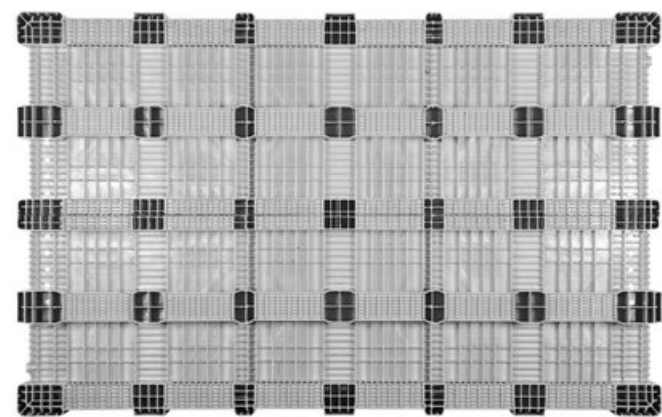

Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und

*¹ Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

SB 2988l UN 50H, 81941996, 02/2025, Nr.1