



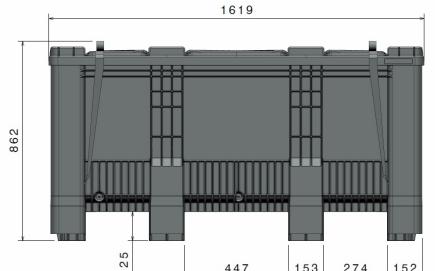



SB 999L UN 50H

50H/Y/++-/NL/2139-250603/2560/1271



Art.-Nr.: 81941995

Technische Daten* ¹			
Außenmaß L x B x H (mm)	1600 x 1200 x 790 mm (mit Deckel: 1619 x 1219 x 862 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	1520 x 1120 x 590 mm
Gewicht(kg)	73,5 kg	Nennvolumen (l)	999 l
Material* ²	PE		
Traglast(kg)	Auflast 1271kg	Nutzlast 1271kg	Dynamische Last
Ausführung	Optionen		
Farbe: hellgrau Kufen: 4, unverschweißt Stapelfähig Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel Lebensmittelgeeignet HACCP Konform Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II oder III	Transponder(RFID)		
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
Container Container 20'- Container 40'-			Container 40' High Cube: 32 Normaltrailer 45' Container High Cube: 32
Sattelzug MEGA-Trailer: 32			Jumbo: 32
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*¹ Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.