




CB3 UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40512/2160/600

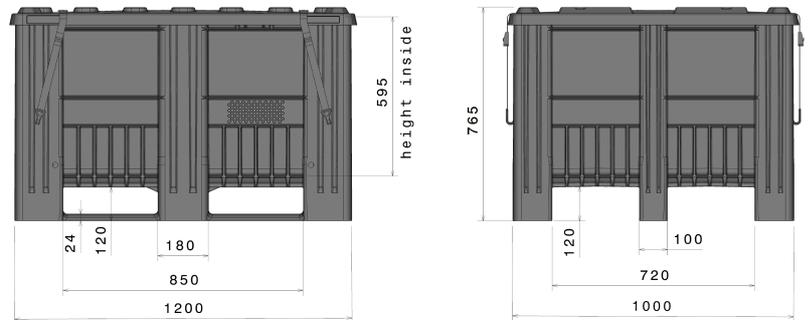

Art.-Nr.: 83289998

Technische Daten*1

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Außenmaß L x B x H (mm) | 1200 x 1000 x 740 mm (mit Deckel: 1237 x 1036 x 766 mm) | Innenmaß L x B x H (mm) | 1130 x 925 x 595 mm |
| Gewicht (kg) | 43,5 kg | Nennvolumen (l) | 610 l |
| Material*2 | PE | | |
| Traglast (kg) |  Stapellast 1200kg |  Nutzlast 600kg |  Dynamische Last |

Ausführung Optionen

Farbe: hellgrau
 Einstückig gespritzt
 Kufen: 3, unverschweißt
 Mit Deckel und 2 Spanngurten
 Stapelfähig
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
 Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel
 Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform
 Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048
 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II oder III

Transponder (RFID)

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.