

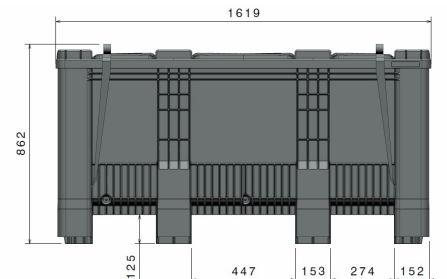







SB 999l UN 4H2

4H2/Y473/S/-/NL/2139-250601

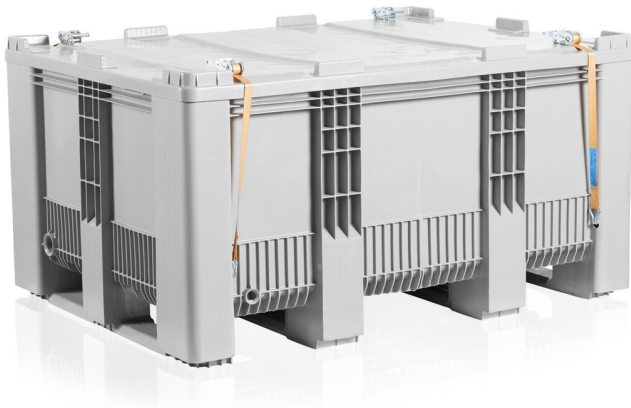

Art.-Nr.: 81941997

Technische Daten*1			
Außenmaß L x B x H (mm)	1600 x 1200 x 790 mm (mit Deckel: 1619 x 1219 x 862 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	1520 x 1120 x 590 mm
Gewicht (kg)	73,5 kg	Nennvolumen (l)	999 l
Material*2	PE		
Traglast (kg)	 Auflast 1271kg	 Nutzlast 473,3kg	 Dynamische Last
Ausführung		Optionen	
Farbe: hellgrau		Transponder (RFID)	
Kufen: 4, unverschweißt			
Stapelfähig			
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C			
Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel			
Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform			
Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048			
Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II oder III			
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
Auf Anfrage			
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.