




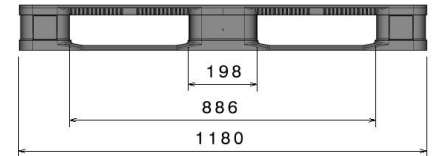

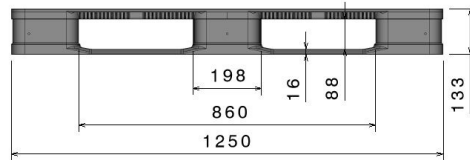



CanPal® German

1265 X 1180 X 133

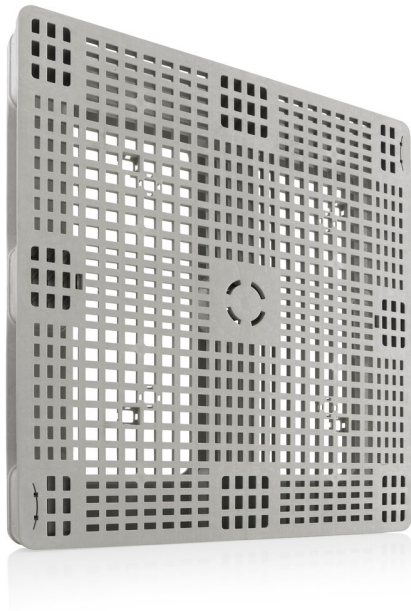

Art.-Nr.: 83010801

Technische Daten*1			
Maße L x B x H (mm)	1250 x 1180 x 133 mm		
Gewicht (kg)	22,6 kg		
Material*2	PP		
Traglast (kg)*3	 Statisch 10000 kg	 Dynamisch 1250 kg	 Im Hochregal
Ausführung		Optionen	
Farbe: hellgrau Kufen: 5, unverschweißt Temperaturbeständigkeit: -18 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Palgrip®-Antirutschclips auf der Deckoberseite Transponder (RFID) Palgrip®-Antirutschclips auf der Deckunterseite	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 Container	Container 20': - Container 40': -	Container 40' High Cube: - Normaltrailer 45' Container High Cube: 380	
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 440	Jumbo: 528	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.