



## FUB4500SD

4.500 l

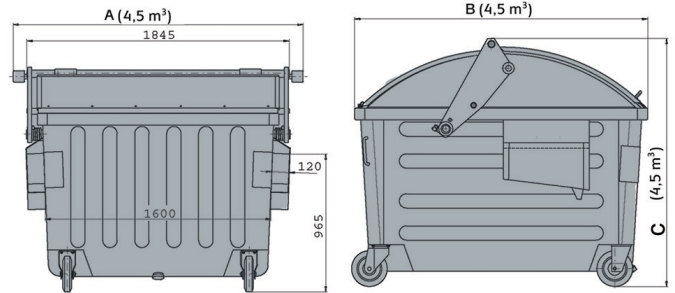

### Technische Daten\*1

Außenmaß L x B x H (mm)	<b>Länge (mm):</b> 2040 ±20	<b>Breite (mm):</b> 2080 max.	<b>Höhe (mm):</b> 1740+70-10
Nennvolumen (l)	4500 l		
Material Rumpf / Material Deckel	Stahlblech, verzinkt / Stahlblech, verzinkt		
Traglast in (kg) Nutzlast	 1800kg		

### Ausführung

Behälter entspricht:	EN 12574, EN ISO 1461 Rad-Ø 200 / 250 mm, gummibereifte Räder, 2,5m³: 4 Lenkrollen, 2 Radstop, 4,5m³: 2 Lenkrollen m. Radstop, 2 Bockrollen 6,5m³: Standkufen
Fahrwerk:	
Aufnahme:	Aufnahmetaschen
Mit 2" Ablaufstopfen	
Vorrichtung für Vorhängeschloss	
Schiebedeckel, Stahlblech alternativ Kunststoff	

### Sonderausstattung / Zubehör\*2

Schwerlastlenkrollen  
Kufen für alle Typen  
Kunststoffdeckel

### Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

### Beschriftung

auf dem Deckel, auf dem Rumpf



\*1 Bei allen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte. Geringfügige optische oder technische Änderungen bzw. Verbesserungen behalten wir uns vor.

\*2 Sonderausstattung und Zubehör sowie andere Farben aufpreispflichtig und auf Anfrage.