






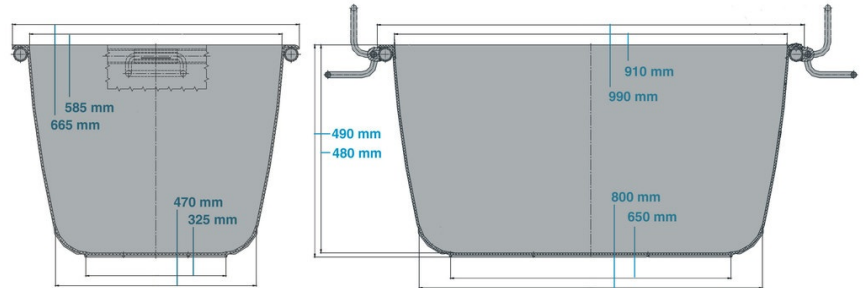

Cuba de mortero preparado FMK


200 l



Art.-Nr.: 81611411



Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	990 x 665 x 490	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	910 x 585 x 480
Peso (kg)	17.0 kg		
Contenido (litr)	200 l		
Material*2	Contenedor PE, bastidor acero		
Carga (kg)	 Carga en carga útil 700kg	 Carga en sobrecarga	
Dimensión de apilado (mm)	 Altura de apilado encajado 45mm	 altura de apilado superpuesto	
Características		Opcional	
Color: amarillo Nervios macizos de desgaste protegen contra las rozaduras Autorización del laboratorio alemán TÜV para 5 años Símbolo GS de evidente seguridad Transportable con grúa gracias a sus robustos asideros Estabilidad dimensional a temperaturas entre -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes		-	
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)			
A consulta			
Marcado			
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.			



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga en carga útil: a aprox. 20°C.