





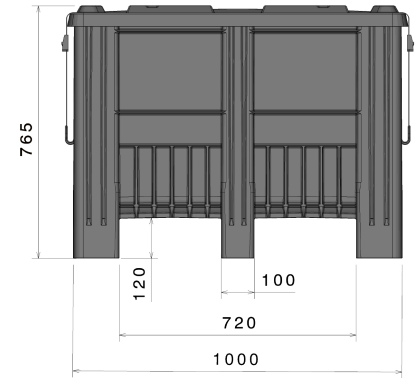


CB3 UN 11H2

11H2/X/.../F/CRAEMER BVT 40512/2160/600

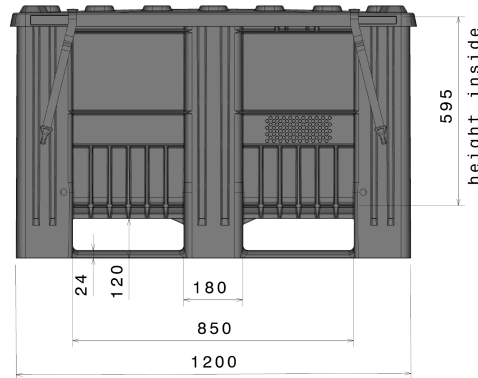

Art.-Nr.: 83289999

Datos Técnicos*1

Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 740 mm (con tapa: 1237 x 1036 x 766 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1130 x 925 x 595 mm
Peso (kg)	43,5 kg	Contenido (litr)	610 l
Material*2	PE		
Carga (kg)	 Carga en sobrecarga 1200kg	 Carga en carga útil 600kg	 Carga dinámica

Características

Color: gris claro
 Moldeada de una sola pieza
 Travesaños: 3, sin soldar
 Con tapa y 2 correas de tensión
 Apilable
 Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C
 Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes
 Calidad alimentaria / Conforme a HACCP
 El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
 El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)

Opcional



Transponder (RFID)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Por encargo

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.

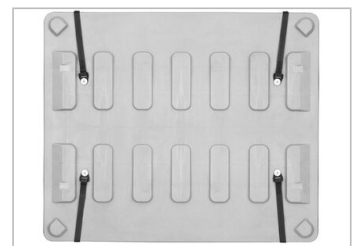

*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso. Inspección periódica (responsabilidad del operador): Conforme a ADR 6.5.4.4.1 (b), este tipo (11H2) debe someterse obligatoriamente a una inspección cada 30 meses como máximo. Esta incluye la comprobación del estado exterior y del correcto funcionamiento de los dispositivos de mando.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.