







SB3 UN 11H2

11H2/X/.../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600

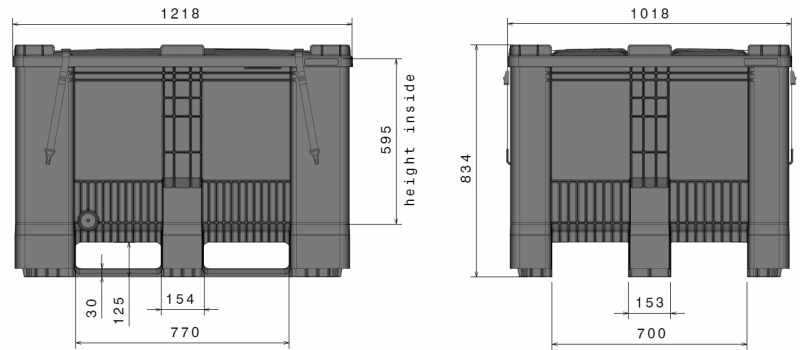

Art.-Nr.: 81941999

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 790 mm (con tapa: 1218 x 1018 x 834 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1122 x 912 x 590 mm
Peso (kg)	51,5 kg	Contenido (litr)	610 l
Material*2	PE		
Carga (kg)	 Carga en sobrecarga 1200kg	 Carga en carga útil 600kg	 Carga dinámica

Características	Opcional
<p>Color: gris claro</p> <p>Moldeada de una sola pieza</p> <p>Travesaños: 3, sin soldar</p> <p>Con tapa y 2 correas de tensión</p> <p>Apilable</p> <p>Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C</p> <p>Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes</p> <p>Calidad alimentaria / Conforme a HACCP</p> <p>El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048</p> <p>El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)</p>	<p>Transponder (RFID)</p>

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)
Porencargo
Marcado
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso. Inspección periódica (responsabilidad del operador): Conforme a ADR 6.5.4.4.1 (b), este tipo (11H2) debe someterse obligatoriamente a una inspección cada 30 meses como máximo. Esta incluye la comprobación del estado exterior y del correcto funcionamiento de los dispositivos de mando.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.