


# **SB 999I UN 50H**

50H/Y/++--/NL/2139-250603/2560/1271

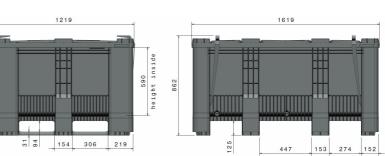

### Art.-Nr.: 81941995

Datos Técnicos*¹			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1600 x 1200 x 790 mm (con tapa 1619 x 1219 x 862 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1520 X 1120 X 590 mm
Peso(kg)	73,5 kg	Contenido (Itr)	9991
Material* <sup>2</sup>	PE		
Carga (kg)	Carga de apilamiento 1271kg	Carga en carga útil 1271kg	→ kg Carga dinámica

## Características Opcional

Color: gris claro

Travesaños: 4, sin soldar

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048


El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)

#### Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Contenedores	Contenedor 20': - Contenedor 40': -	Contenedor 40' High Cube: <b>32</b> Contenedor 45' High Cube: <b>32</b>
Camión	MEGA Semi: 32	Jumbo: 32

## Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.







Transponder (RFID)



- \*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- \*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.