







## CB1 UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40511/1800/500

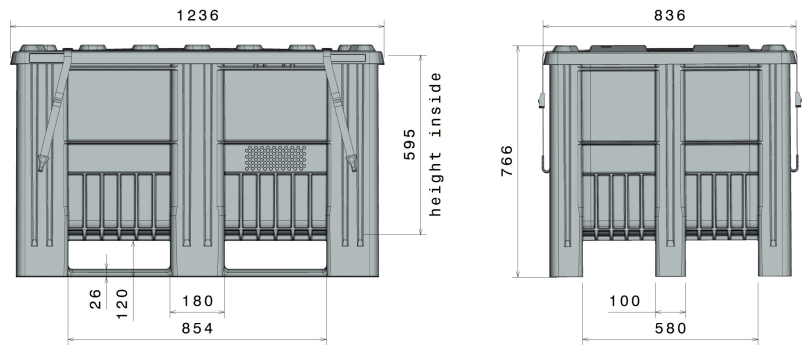

Art.-Nr.: 83389998

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 740 mm (con tapa: 1236 x 836 x 766 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1115 x 715 x 595 mm
Peso (kg)	40,0 kg	Contenido (ltr)	470 l
Material*2	PE		
Carga (kg)	 <b>Carga en sobrecarga</b> 1000kg	 <b>Carga en carga útil</b> 500kg	 <b>Carga dinámica</b>



Características	Opcional
<p>Color: gris claro</p> <p>Moldeada de una sola pieza</p> <p>Travesaños: 3, sin soldar</p> <p>Con tapa y 2 correas de tensión</p> <p>Apilable</p> <p>Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C</p> <p>Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes</p> <p>Calidad alimentaria / Conforme a HACCP</p> <p>El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048</p> <p>El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)</p>	<p>Transponder (RFID)</p>

### Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Porencargo

### Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.

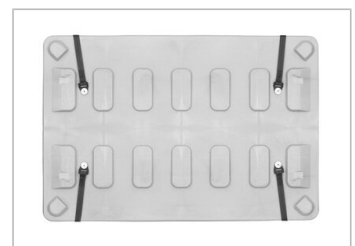

\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.