









# CB3 High UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40514/2880/800

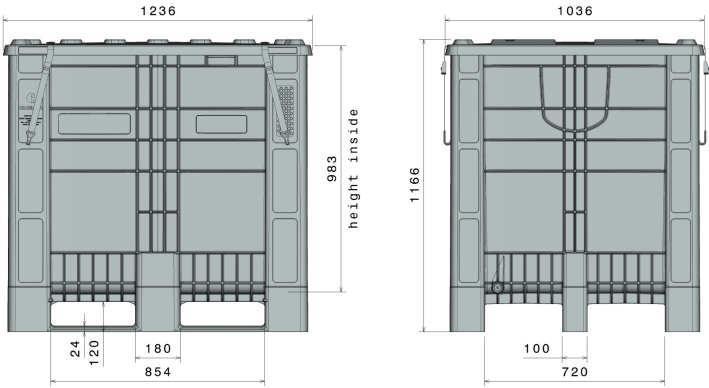

Art.-Nr.: 83271998

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 1140 mm (con tapa: 1237 x 1036 x 1166 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1108 x 897 x 983 mm
Peso (kg)	56,5 kg	Contenido (litr)	1000 l
Material*2	PE		
Carga (kg)	 <b>Carga de apilamiento</b> 1600kg	 <b>Carga en carga útil</b> 800kg	 <b>Carga dinámica</b>
Características		Opcional	
Color: gris claro		Transponder (RFID)	
Moldeada de una sola pieza			
Travesaños: 3, sin soldar			
Con tapa y 2 correas de tensión			
Apilable			
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C			
Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes			
Calidad alimentaria / Conforme a HACCP			
El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048			
El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)			
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)			
Porencargo			
Marcado			
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.			



\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.