







CB3 UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40512/2160/600

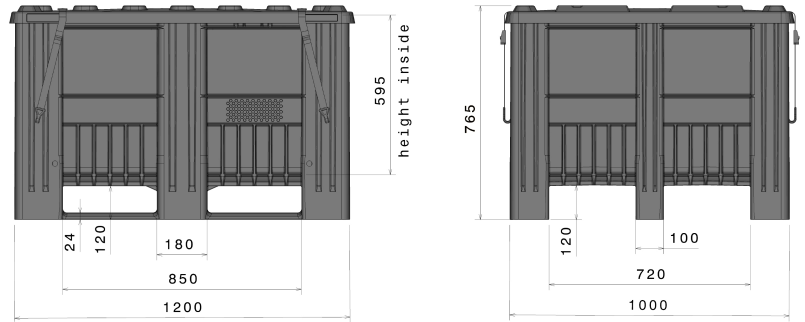

Art.-Nr.: 8328998

| Datos Técnicos*1 | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Dimension Exterior L x An x Al (mm) | 1200 x 1000 x 740 mm (con tapa: 1237 x 1036 x 766 mm) | Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) | 1130 x 925 x 595 mm |
| Peso (kg) | 43,5 kg | Contenido (litr) | 610 l |
| Material*2 | PE | | |
| Carga (kg) |  Carga en sobrecarga 1200kg |  Carga en carga útil 600kg |  Carga dinámica |



| Características | Opcional |
|--|---------------------------|
| <p>Color: gris claro</p> <p>Moldeada de una sola pieza</p> <p>Travesaños: 3, sin soldar</p> <p>Con tapa y 2 correas de tensión</p> <p>Apilable</p> <p>Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C</p> <p>Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes</p> <p>Calidad alimentaria / Conforme a HACCP</p> <p>El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048</p> <p>El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)</p> | <p>Transponder (RFID)</p> |

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Porencargo

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.

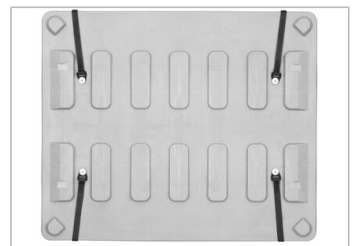

*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.