

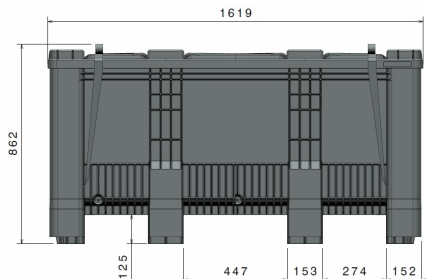








## SB 999l UN 4H2

4H2/Y473/S/--/NL/2139-250601

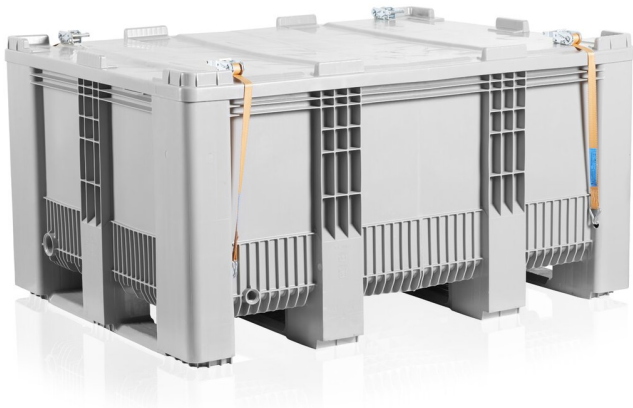

Art.-Nr.: 81941997

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1600 x 1200 x 790 mm (con tapa 1619 x 1219 x 862 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1520 x 1120 x 590 mm
Peso (kg)	73,5 kg	Contenido (litr)	999 l
Material*2	PE		
Carga (kg)	<div></div> <b>Carga en sobrecarga</b> 1271kg	<div></div> <b>Carga en carga útil</b> 473,3kg	<div></div> <b>Carga dinámica</b>
Características		Opcional	
Color: gris claro		Transponder (RFID)	
Travesaños: 4, sin soldar			
Apilable			
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C			
Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes			
Calidad alimentaria / Conforme a HACCP			
El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048			
El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)			
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)			
Porencargo			
Marcado			
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.			



\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.