# CB1

1200 x 800 x 740 mm / 470 l

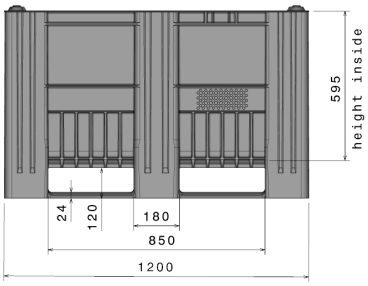





Art.-Nr.: 83381800

## Datos Técnicos*1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimension Exterior L x An x Al (mm) | 1200 x 800 x 740 | Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) | 1115 x 715 x 595 |
| Peso (kg) | 34,5 kg | Contenido (ltr) | 470 l |
| Material*2 | PE | | |
| Carga (kg)*3 | **Carga de apilamiento** 5000kg | **Carga en carga útil** 700kg | **Carga dinámica** 1200kg |

## Características

Color: gris basalto
Moldeada de una sola pieza
Travesaños: 3, sin soldar
Apilable
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C
Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes
Calidad alimentaria / Conforme a HACCP
El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

## Opcional

Transponder (RFID)
Tapa

## Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

| | | |
|---|---|---|
| **Contenedores** | Contenedor 20': **33**<br>Contenedor 40': **-** | Contenedor 40' High Cube: **75**<br>Contenedor 45' High Cube: **99** |
| **Camión** | MEGA Semi: **99** | Jumbo: **114** |

## Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.

CB1, 83381800, 02/2021, Nr.4

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Fon: +49 5245 43-0 | Ventas de exportación: +49 160 3705887
info@craemer.com | www.craemer.com