
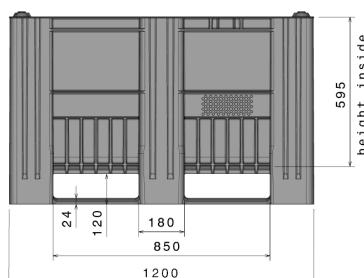



**CB1**
**1200 x 800 x 740 mm / 470 l**


Art.-Nr.: 83381810

**Datos Técnicos\*<sup>1</sup>**

Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 740	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1115 x 715 x 595
Peso (kg)	34,5 kg	Contenido (litr)	470 l
Material* <sup>2</sup>	PE		

Carga (kg)\*<sup>3</sup>

**Carga en sobrecarga**  
5000kg

**Carga en carga útil**  
700kg

**Carga dinámica**  
1200kg

**Características**

- Color: gris claro  
Moldeada de una sola pieza  
Travesaños: 3, sin soldar  
Apilable  
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C  
Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes  
Calidad alimentaria / Conforme a HACCP  
El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

**Opcional**


- Transponder (RFID)  
Tapa

**Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)**

 <b>Contenedores</b>	Contenedor 20': <b>33</b> Contenedor 40': -	Contenedor 40' High Cube: <b>75</b> Contenedor 45' High Cube: <b>99</b>
 <b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>99</b>	Jumbo: <b>114</b>

**Marcado**

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



\*<sup>1</sup> Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específica están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*<sup>2</sup> Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*<sup>3</sup> Carga en sobrecarga: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20 °C.  
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20 °C.