







CB3

1200 x 1000 x 740 mm / 610 l

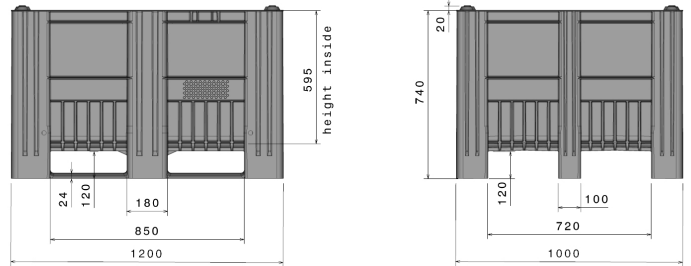

Art.-Nr.: 83281808

Datos Técnicos*1

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Dimensiones L x An x Al (mm) | 1200 x 1000 x 740 | | |
| Peso (kg) | 36.5 kg | | |
| Contenido (ltr) | 610 l | | |
| Material*2 | PE | | |
| Carga (kg)*3 |  Carga de apilamiento 5000 kg |  Carga en carga útil 700 kg |  Carga dinámica 1200 kg |



Características

Color: gris basalto
 Moldeada de una sola pieza
 Travesaños: 3, sin soldar
 Apilable
 Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C
 Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes
 Calidad alimentaria / Conforme a HACCP
 El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

Opcional

Transponder (RFID)
 Tapa
 Puerto de drenaje

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

| | | |
|--|--|--|
|  Contenedores | Contenedor 20': 40 Contenedor 40': - | Contenedor 40' High Cube: 106 Contenedor 45' High Cube: 104 |
|  Camión | MEGA Semi: 130 | Jumbo: 140-150 |

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
 Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20 °C.