




CR1

1200 x 800 mm

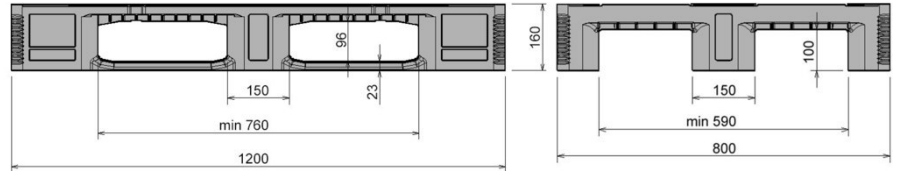

Art.-Nr.: 83230801



Données techniques

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 160		
Poids (kg)	19,0 kg		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	Statique 7500 kg	Dynamique 1750 kg	Sur Rack 1750 kg

Caractéristiques

Couleur : gris foncé / bleu
 Semelles : 3, non soudées
 Transpondeurs : Non
 Profils de renfort : 3
 Antiglis : oui, 3 Bandes antidérapantes Palgrip® sur le plancher supérieur
 Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

En option

Transpondeur (RFID)
 Variantes de rebords

Quantités approximatives par containers

	Conteneurs	Container 20': 192 Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440 45' high cube container: 495
		Camion	Méga semi: 612 Jumbo: 684

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.
Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.
Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.