




D1

1200 x 800 mm

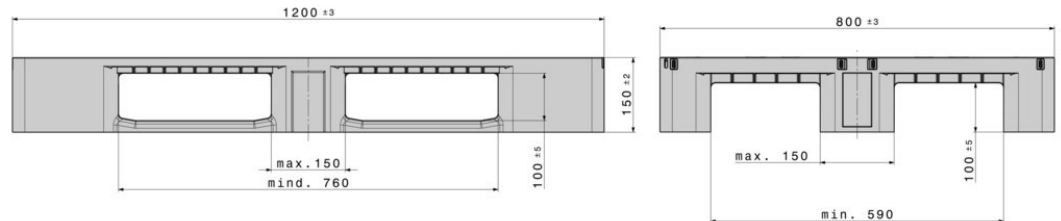

Art.-Nr.: 83360740

Données techniques

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 150		
Poids (kg)	15.5		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	Statique 5000 kg	Dynamique 1500 kg	Sur Rack 1250 kg

Caractéristiques

Couleur : brunrouge
 Semelles : 3, non soudées
 Transpondeurs : Non
 Profilés de renfort : 4
 Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

En option


Transpondeur (RFID)
 Profilés de renfort
 Variantes de rebords
 Antiglisse

Quantités approximatives par containers

	Conteneurs	Container 20': 215 Container 40': 440	Container 40' High Cube: 465 45' high cube container: 528
		Camion	Méga semi: 646 Jumbo: 722

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.

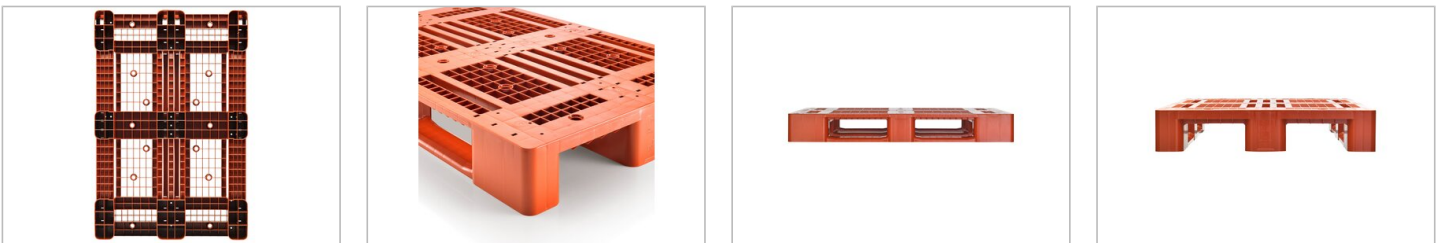

*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.
Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.
Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.