



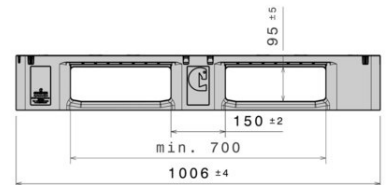

D3-5

1200 X 1000 mm

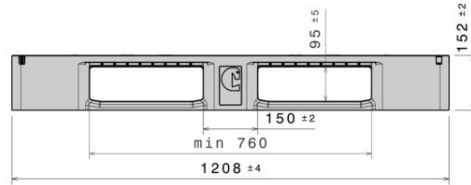

Art.-Nr.: 83320740

Données techniques

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 150		
Poids (kg)	19.0 kg		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	 Statique 5000 kg	 Dynamique 1500 kg	 Sur Rack 1250 kg

Caractéristiques

Couleur: brunrouge
Semelles: 5, non soudées
Transpondeurs: Non
Profilés de renfort: 4
Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

En option


Transpondeur (RFID)
Profilés de renfort
Variantes de rebords
Antiglisse

Quantités approximatives par containers

 Conteneurs	Container 20': 140	Container 40' High Cube: 365
	Container 40': 330	45' high cube container: 416
 Camion	Méga semi: 494	Jumbo: 532-570

Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.