


Bacs à mortier FMK

200 l

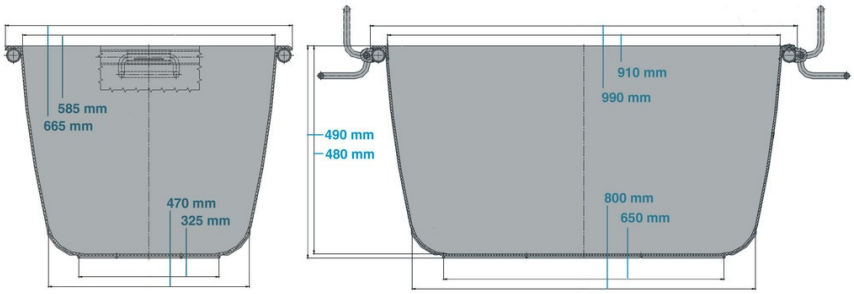

Art.-Nr.: 81611411

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	990 x 665 x 490	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	910 x 585 x 480
Poids (kg)	17.0 kg		
Volume (l)	200 l		
Matériau*2	Bac - PE, Cadre - Acier		
Charges admissibles (kg)	**Charge Utile** 700kg	**Surcharge**	
Hauteur d'empilage (mm)	**Emboité** 45mm	**Empilé**	

Caractéristiques	En option
Couleur : jaune Protégé contre l'abrasion par des nervures d'usure massives Muni du sceau du TÜV et de la marque de GS pour une sécurité contrôlée et certifiée Grutable Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents	–

Quantités approximatives par containers

Sur demande

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.





*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge Utile: à environ 20 °C.

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne
Fon: +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com

Craemer France Sarl | 10 rue du Pic au Vent | CRT1 | Parc Vendôme | 59810 Lesquin | France
Téléphone :+33 3 20 22 08 20 | Téléfax :+33 3 20 30 33 60 | info@craemer.com | www.craemer.fr