

Art.-Nr.: 83349881


Données techniques*¹

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 160 mm		
Poids (kg)	26.0 kg		
Matériau* ²	PE		
Charges admissibles (kg)* ³	 Statique 7500 kg	 Dynamique 2000 kg	 Sur Rack 2000 kg

Caractéristiques

Couleur: gris basalte / bleu clair
 Semelles : 3, soudées
 Profils de renfort : 5
 Rebords : 5 mm
 Antiglisse : Bandes antiglisses Palgrip[®] sur le plateau supérieur, Semelles antidérapantes Palgrip[®]
 Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

En option


Variantes de rebords
 Transpondeur (RFID)
 Couvercle

Quantités approximatives par containers

 Conteneurs	Container 20': 141 Container 40': 300	Container 40' High Cube: 340 45' high cube container: -
 Camion	Méga semi: 468	Jumbo: 504-540

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.

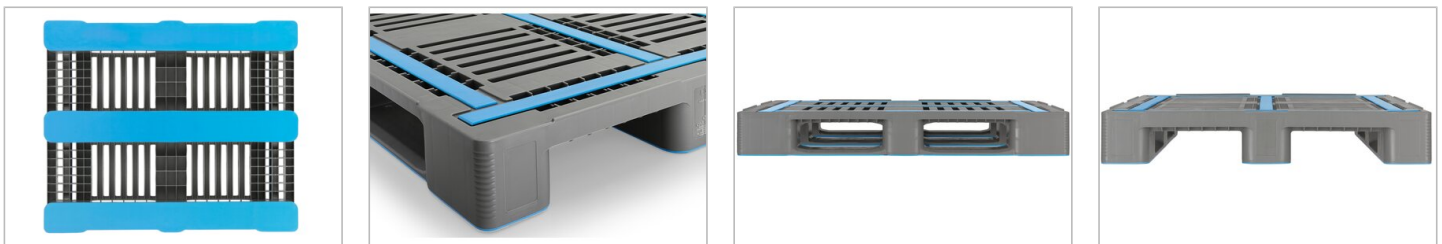

*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.