


## Ceinture Pliante CC1

1220 x 815

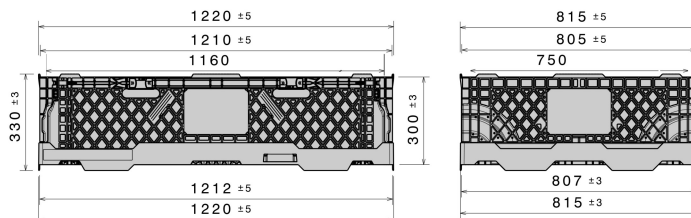

Art.-Nr.: 82550801

### Données techniques

Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1220 x 815 x 300 mm
Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1160 x 750 x 300 mm
Volume (l)	260 l
Poids (kg)	7.8 kg
Matériau*2	PE
Hauteur de pliage (mm)	75
Charge d'empilage (kg)	500 kg

### Caractéristiques

Couleur: gris clair  
 Rebords : 10 mm  
 Gerbable  
 Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

### En option


Variante de rebords  
 Transpondeur (RFID)

### Quantités approximatives par containers

Valeur indicative : 14 unités par palette

### Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



\*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

\*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

\*3 Charge d'empilage : avec une hauteur d'empilage maximale de 3 cadres et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20 °C.