
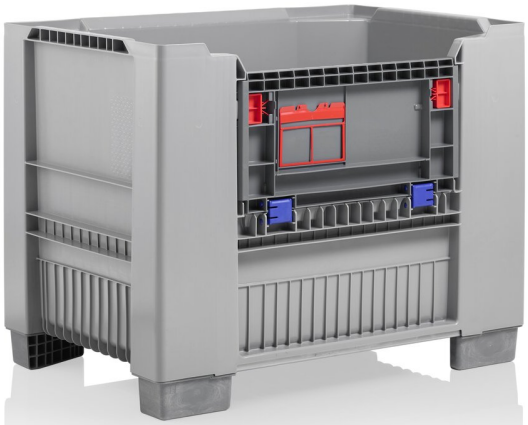
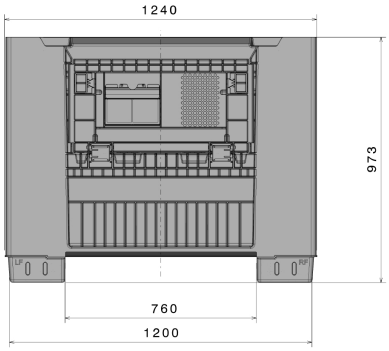


# KUBO

1240 x 835 x 973 mm / 610 l

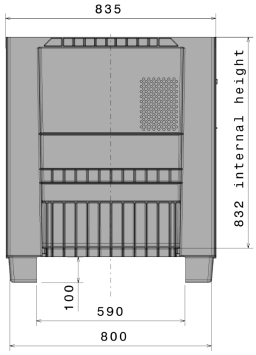


Art.-Nr.: 82601811

| Données techniques*1 | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions Extérieures L x L x H (mm) | 1240 x 835 x 973 | Dimensions Intérieures L x L x H (mm) | 1133 x 726 x 832 |
| Poids (kg) | 51.5 kg | Volume (l) | 610 l |
| Matériau*2 | PE | | |
| Charges admissibles (kg)*3 | **Surcharge** 3000kg | **Charge Utile** 1000kg | **Charge Dynamique** 2100kg |

## Caractéristiques

Couleur : gris clair
Corps monobloc mooulé par injection
Semelles: 4 pieds
Gerbable
Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C
Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents
Dimensions extérieures basées sur UIC 435-3
Les dimensions extérieures compatibles avec le conteneur à claire-voie permettent d'utiliser la caisse-palette dans les systèmes de convoyage existants

## En option



Porte-documents
Transpondeur (RFID)

## Quantités approximatives par containers

| | | |
|---|---|---|
| **Conteneurs** | Container 20': **-**<br>Container 40': **-** | Container 40' High Cube: **-**<br>45' high cube container: **64** |
| **Camion** | Semi-remorque standard: **64**<br>Méga semi: **96** | Jumbo: **108** |

## Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Surcharge : avec une capacité de charge de 1000 kg à une température ambiante d'environ. Charge dynamique : sur un chariot élévateur avec une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ.



Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne
Fon: +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com

Craemer France Sarl | 10 rue du Pic au Vent | CRT1 | Parc Vendôme | 59810 Lesquin | France
Téléphone :+33 3 20 22 08 20 | Téléfax :+33 3 20 30 33 60 | info@craemer.com | www.craemer.fr