





SB 2988I UN 50H



50H/Y/++-/-NL/2139-250602/2630/1383

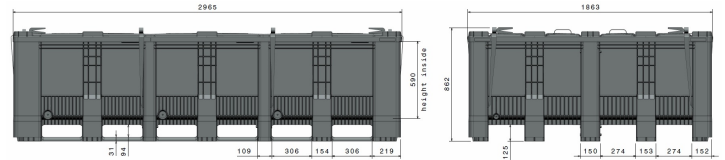


Art.-Nr.: 81941996

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	2950 x 1850 x 790 mm (avec couvercle : 2965 x 1863 x 862 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	2870 x 1770 x 590 mm
Poids (kg)	177,0 kg	Volume (l)	2988 l
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)	 Surcharge 1383kg	 Charge Utile 1383kg	 Charge Dynamique

Caractéristiques	En option
Couleur: gris clair	Transpondeur (RFID)
Semelles: 5, non soudées	
Gerbable	
Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	
Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents	
Sans risque alimentaire. Conforme HACCP	
Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048	
Le type de conception est conforme aux dispositions d'essai des réglementations internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes d'emballage II et III)	

Quantités approximatives par containers		
 Conteneurs	Container 20': - Container 40': -	Container 40' High Cube: - 45' high cube container: 8
 Camion	Méga semi: 8	Jumbo: 8

Marquage
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.