






CB3 High UN 11H2 11H2/X/..../F/CRAEMER BVT 40514/2880/800

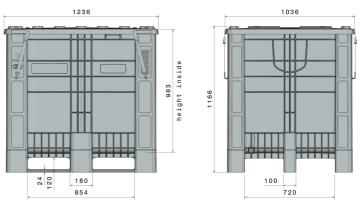

Art.-Nr.: 83271999

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 1140 mm (avec couvercle: 1237 x 1036 x 1166 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1108 x 897 x 983 mm
Poids (kg)	56,5 kg	Volume (I)	1000
Matériau* ²	PE		
Charges admissibles (kg)	Charge d'empilage 1600kg	Charge Utile 800kg	→ kg Charge Dynamique

Caractéristiques **En option**

Couleur: gris clair

Monobloc

Semelles: 3, non soudées

Avec couvercle et 2 sangles de serrage

Gerbable

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

Le type de conception est conforme aux dispositions d'essai des réglementations

internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes


d'emballage II et III)

Quantités approximatives par containers

Surdemande

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur de mande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.







Transpondeur (RFID)



- 1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- *2 Our service team is pleased to be at your disposal if you require exact information about material compositions.