
# **SB 999I UN 50H**

50H/Y/++--/NL/2139-250603/2560/1271

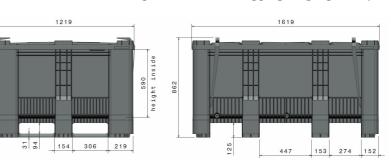

### Art.-Nr.: 81941995

Données techniques* <sup>1</sup>				
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1600 x 1200 x 790 mm (avec couvercle 1619 x 1219 x 862 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1520 X 1120 X 590 mm	
Poids (kg)	73,5 kg	Volume (I)	999 l	
Matériau* <sup>2</sup>	PE			
Charges admissibles (kg)	Charge d'empilage 1271kg	Charge Utile 1271kg	charge Dynamique	

#### Caractéristiques En option

Couleur: gris clair Transpondeur (RFID)

Semelles: 4, non soudées

Gerbable

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

Le type de conception est conforme aux dispositions d'essai des réglementations

internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes

d'emballage II et III)

### Quantités approximatives par containers


Conteneurs	Container 20': - Container 40': -	Container 40' High Cube: <b>32</b> 45' high cube container: <b>32</b>

Méga semi: 32

## Camion

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.







Jumbo: 32



- \*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- \*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition