




Art.-Nr.: 83389998

CB1 UN 50H

50H/X/..../F/CRAEMER BVT 40511/1800/500

1 236

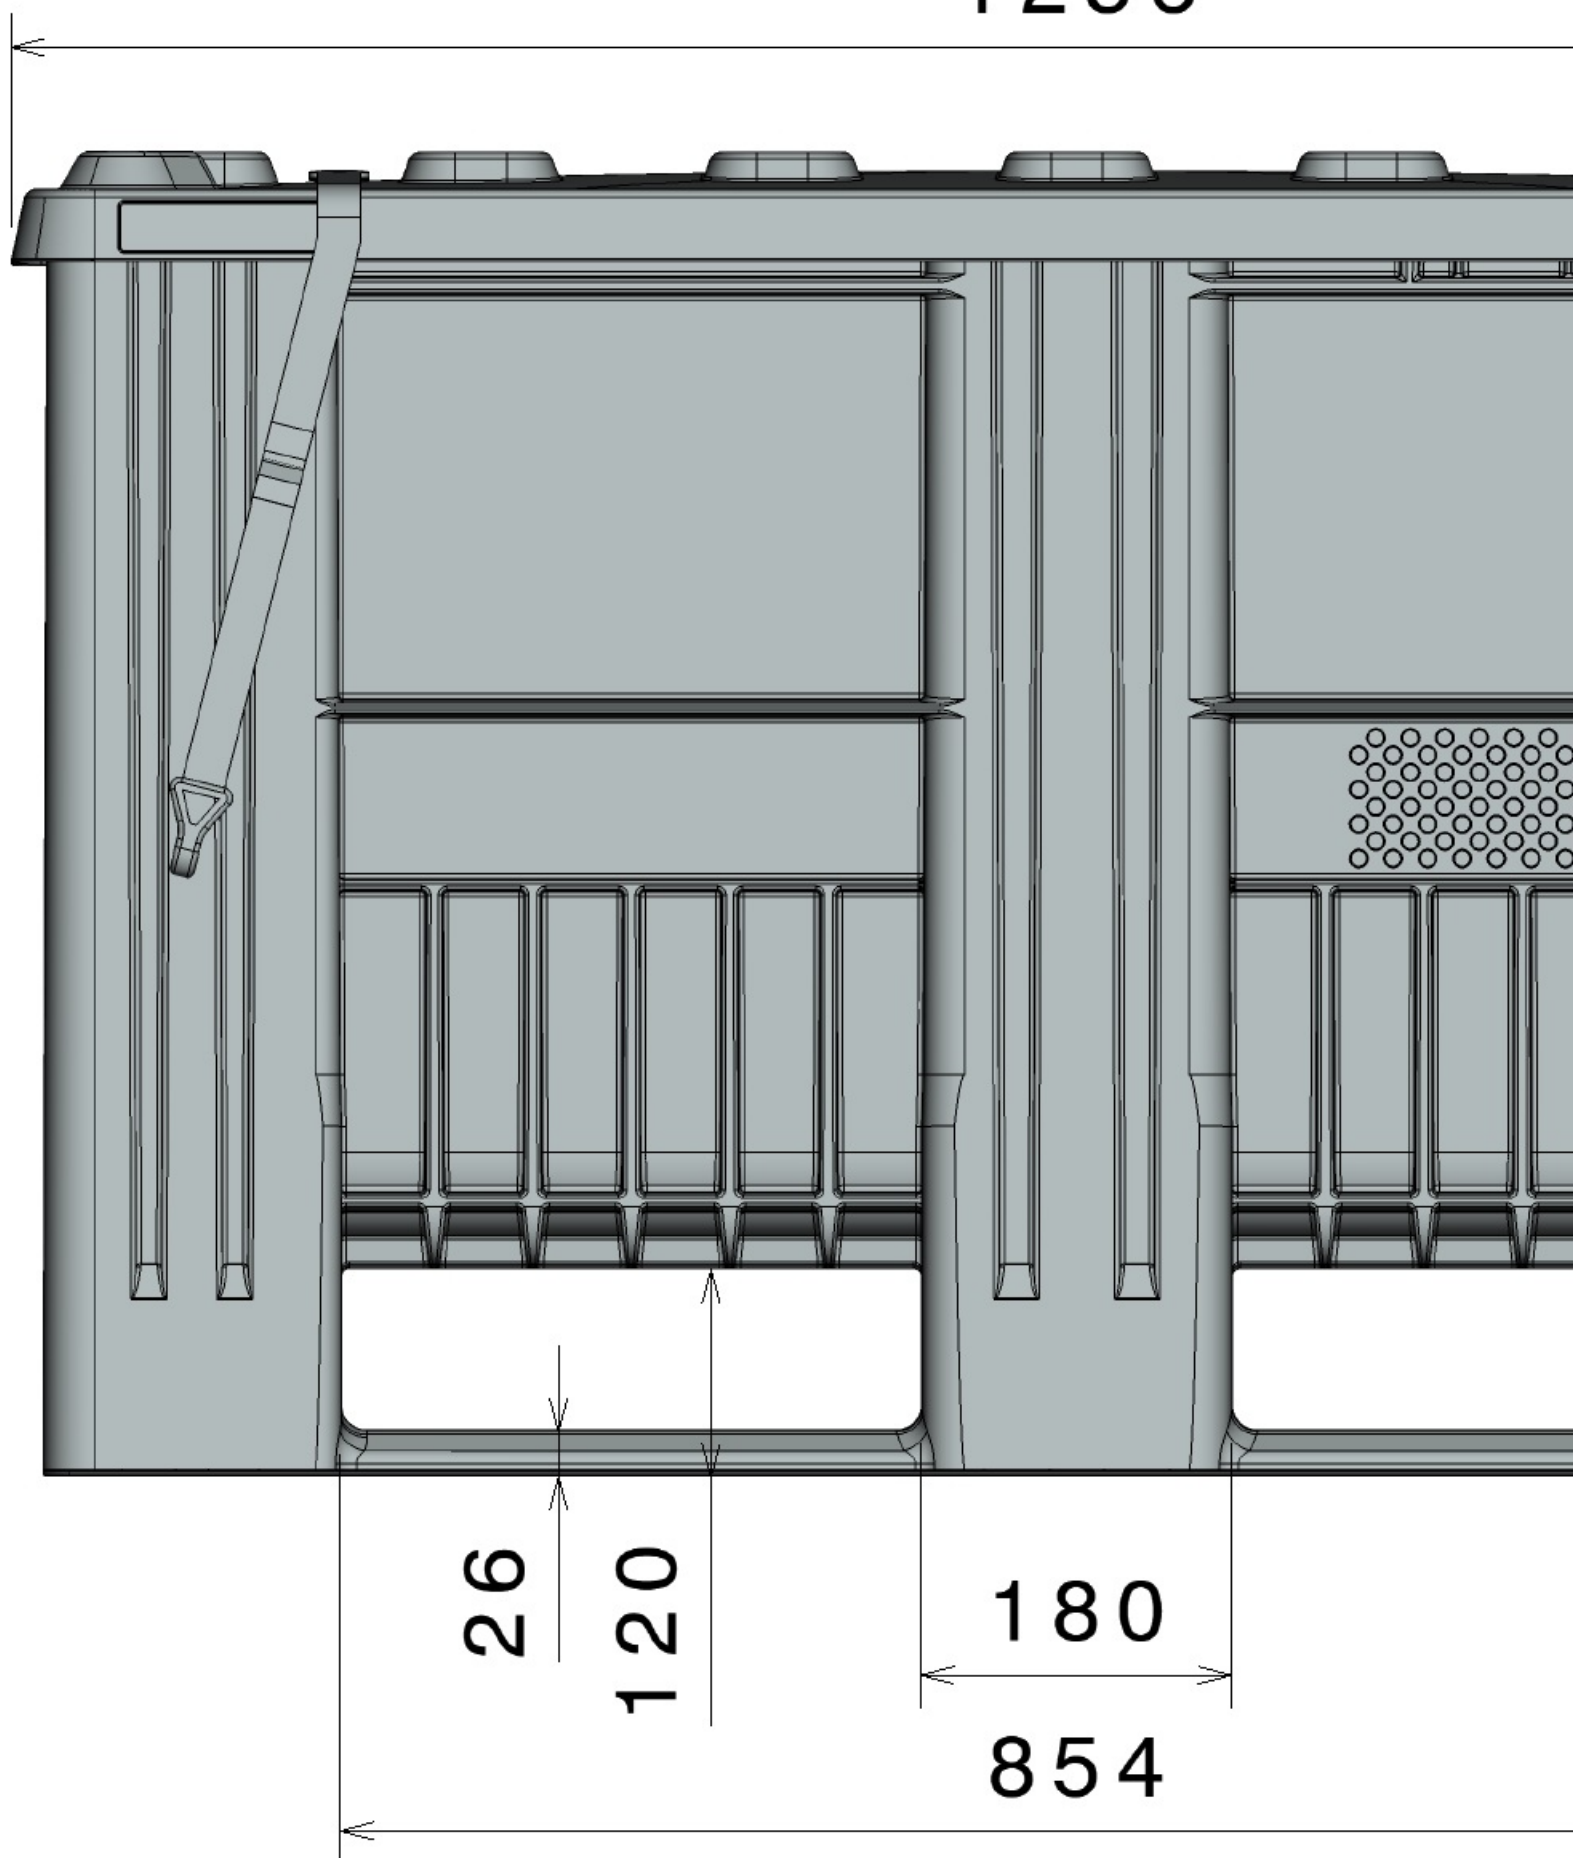

Données techniques*1

Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 x 800 x 740 mm (avec couvercle: 1236 x 836 x 766 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1115 x 715 x 595 mm
Poids (kg)	40.0 kg	Volume (l)	470 l
Matériau*2	PE		

Charges admissibles (kg)			
	Surcharge 1000kg	Charge Utile 500kg	Charge Dynamique

	Caractéristiques	En option
Couleur :	gris clair	
Monobloc		
Semelles:	3, non soudées	
Avec couvercle et 2 sangles de serrage		
Gerbable		
Résistance à la température :	-30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	Transpondeur (RFID)

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048




Le type de conception est conforme aux dispositions d’essai des réglementations internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes d’emballage II et III)

Quantités approximatives par containers

Sur demande

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.

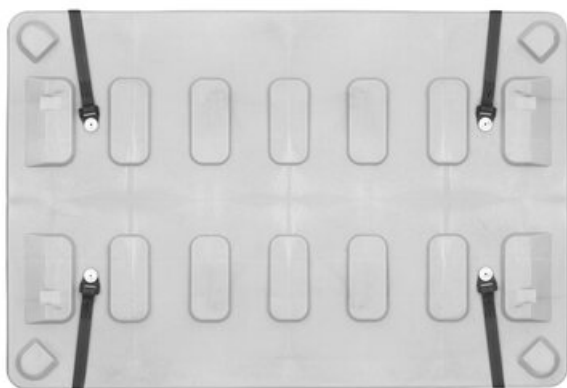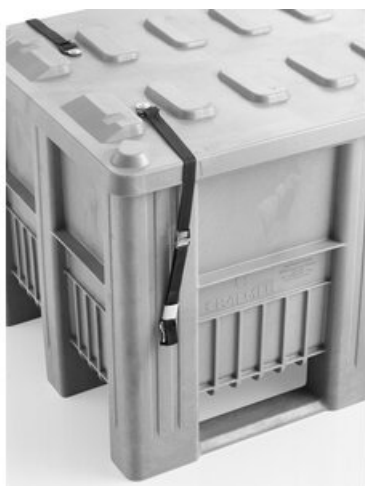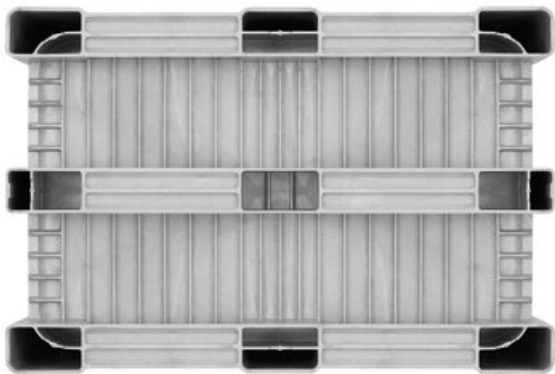

Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*² Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

CB1 UN 50H, 83389998, 02/2025, Nr.1