



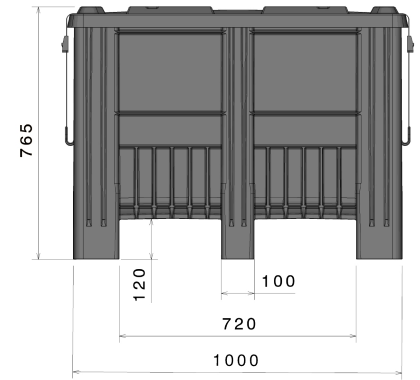


# CB3 UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40512/2160/600

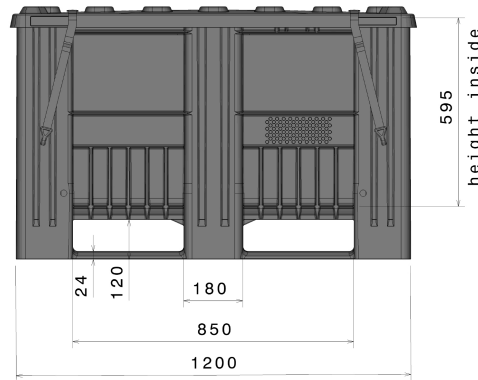

Art.-Nr.: 83289998

## Données techniques\*1

Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 740 mm (avec couvercle: 1237 x 1036 x 766 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1130 x 925 x 595 mm
Poids (kg)	43,5 kg	Volume (l)	610 l
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)	 <b>Charge d'empilage</b> 1200kg	 <b>Charge Utile</b> 600kg	 <b>Charge Dynamique</b>

## Caractéristiques

Couleur : gris clair  
 Monobloc  
 Semelles : 3, non soudées  
 Avec couvercle et 2 sangles de serrage  
 Gerbable  
 Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C  
 Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents  
 Sans risque alimentaire. Conforme HACCP  
 Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048  
 Le type de conception est conforme aux dispositions d'essai des réglementations internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes d'emballage II et III)

## En option



Transpondeur (RFID)

## Quantités approximatives par containers

Sur demande

## Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.

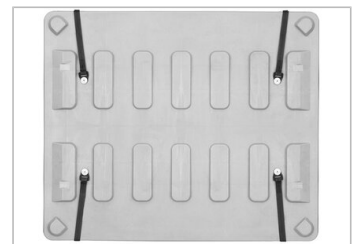

\*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

\*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.