




# **SB3 UN 50H**

50H/X/..../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600

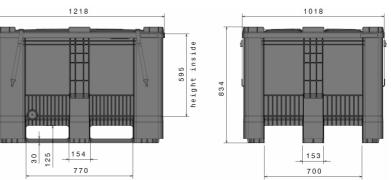

## Art.-Nr.: 81941998

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 X 1000 X 790 mm (avec couvercle: 1218 X 1018 X 834 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1122 X 912 X 590 mm
Poids (kg)	51,5 kg	Volume (I)	610
Matériau* <sup>2</sup>	PE		
Charges admissibles (kg)	Charge d'empilage	Charge Utile 600kg	charge Dynamique

#### Caractéristiques **En option**

Couleur: gris clair

Monobloc

Semelles: 3, non soudées

Avec couvercle et 2 sangles de serrage

Gerbable

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

Le type de conception est conforme aux dispositions d'essai des réglementations

internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes


d'emballage II et III)

# Quantités approximatives par containers

Surdemande

### Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur de mande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.







Transpondeur (RFID)



- Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- \*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, no tre équipe se tient à votre entière disposition