


CR1

1200 x 800 mm

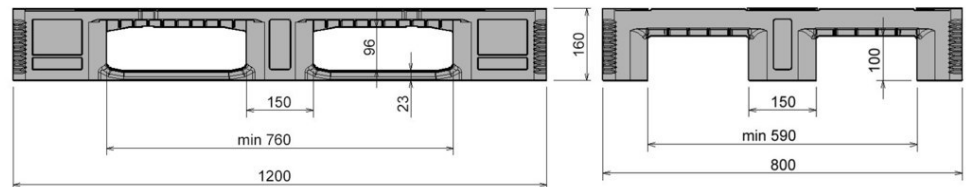

Art.-Nr.: 83230700

Palgrip

Dane techniczne^{*1}

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200 x 800 x 160 mm		
Waga (kg)	16.0 kg		
Materiał ^{*2}	PE		
Nośność (kg) ^{*3}	 Statyczna 5000 kg	 Dynamiczna 1250 kg	 W regale wysokiego składowania 1000 kg

Charakterystyka

Kolor: czerwono-brązowy / jasnoniebieski
 Płozy: 3, otwarte
 Antypoślizgowość: Palgrip® pasy antypoślizgowe (górna powierzchnia)
 Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C

Opcje


Transponder (RFID)
 Profile wzmacniające
 Warianty rantów zabezpieczających
 Pokrywa

Dane logistyczne (szt./jednostkę)

 Pojemniki	Kontener 20': 192 Kontener 40': 390	Kontener 40' High Cube: 440 Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -
 Naczepa	MEGA Trailer: 612	Jumbo: 684

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



^{*1} Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

^{*3} **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczony wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.