




CR1

1200 x 800 mm

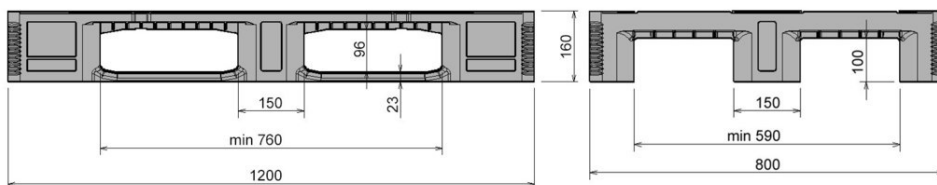

Art.-Nr.: 83232242



Dane techniczne^{*1}

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 1200 x 800 x 160 mm

Waga (kg) 16.0 kg

Materiał^{*2} PE

Nośność (kg)^{*3}



Statyczna
5000 kg



Dynamiczna
1250 kg



W regale wysokiego składowania
1000 kg

Charakterystyka

Kolor: czarny / jasnoniebieski

Płozy: 3, otwarte

Antypoślizgowość: Palgrip® pasy antypoślizgowe (górna powierzchnia)

Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C

Opcje

Transponder (RFID)

Profile wzmacniające

Warianty rantów zabezpieczających

Pokrywa

Dane logistyczne (szt./jednostkę)



Pojemniki

Kontener 20': **192**
Kontener 40': **390**

Kontener 40' High Cube: **440**
Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -




Naczepa

MEGA Trailer: **612**

Jumbo: **684**

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



^{*1} Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

^{*3} **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.