


D1

1200 x 800 mm

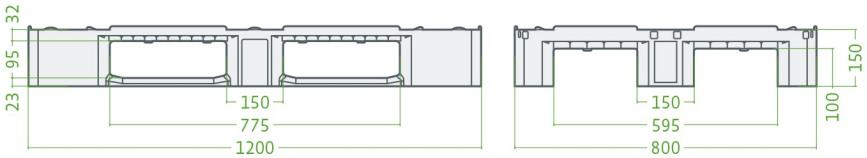

Art.-Nr.: 83360241



Dane techniczne*[1]			
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200 x 800 x 150 mm		
Waga (kg)	15.5 kg		
Materiał*[2]	PE		
Nośność (kg)*[3]	**Statyczna** 5000 kg	**Dynamiczna** 1500 kg	**W regale wysokiego składowania** 1250 kg

Charakterystyka	Opcje
Kolor: czarny Płozy: 3, otwarte Profile usztywniające: 4 Ranty zabezpieczające: 7 mm Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C	Transponder (RFID) Profile wzmacniające Warianty rantów zabezpieczających Antypoślizgowość Pokrywa

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
Pojemniki	Kontener 20': **215** Kontener 40': **440**	Kontener 40' High Cube: **465** Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: **528**
Naczepa	Naczepa standardowa: **528** MEGA Trailer: **646**	Jumbo: **722**

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

*3 **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

D1, 83360241, 02/2021, Nr.6

Craemer GmbH | Brocker Straße 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy
Tel. +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com