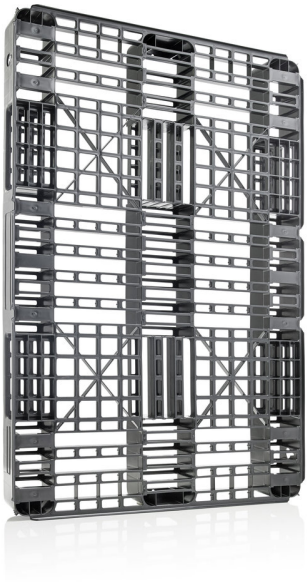

SL1

1200 x 800 mm

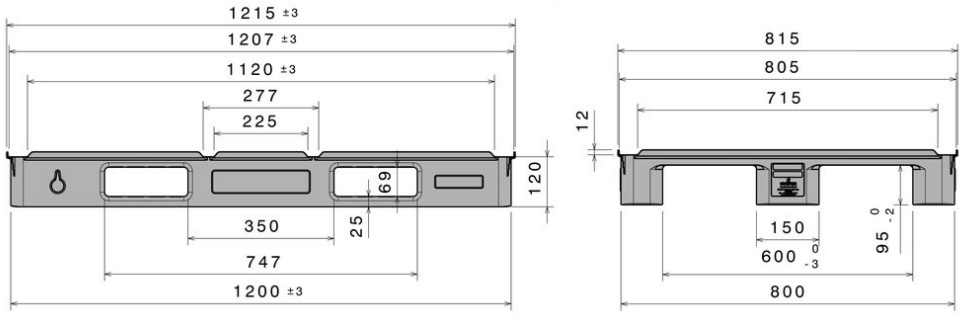

Art.-Nr.: 83259802

Dane techniczne*1

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200 x 800 x 120 mm
Waga (kg)	7.0 kg
Materiał*2	PE
Nośność (kg)*3	**Statyczna** 2000 kg; **Dynamiczna** 1000 kg; **W regale wysokiego składowania**

Charakterystyka

Kolor: szary bazalt
Płozy: 3, otwarte
Ranty zabezpieczające: odstające 12 mm
Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C

Opcje

Warianty rantów zabezpieczających
Pokrywa

Dane logistyczne (szt./jednostkę)

Pojemniki	Kontener 20': **248** Kontener 40': **504**	Kontener 40' High Cube: **558** Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: **-**
Naczepa	MEGA Trailer: **816**	Jumbo: **912**

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.






*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

*3 **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

SL1, 83259802, 11/2021, Nr.1

Craemer GmbH | Brocker Straße 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy
Tel. +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com