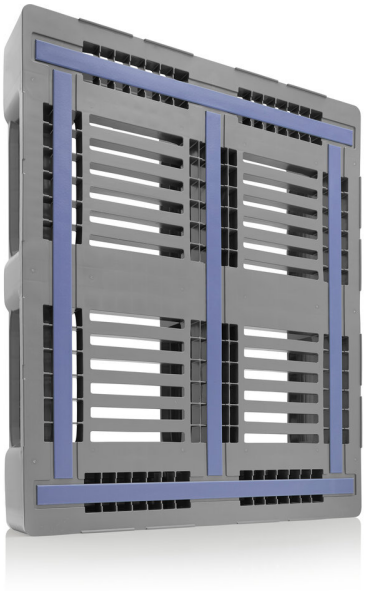

# CR3-5

1200 x 1000 mm

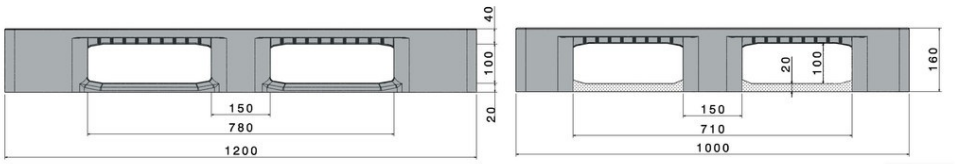


Art.-Nr.: 83330851

Palgrip

| Dane techniczne*1 | | | |
|---|---|---|---|
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1200 x 1000 x 160 mm | | |
| Waga (kg) | 25.0 kg | | |
| Materiał*2 | PE | | |
| Nośność (kg)*3 | **Statyczna**<br>7500 kg | **Dynamiczna**<br>1500 kg | **W regale wysokiego składowania**<br>1400 kg |

| Charakterystyka | Opcje |
|---|---|
| Kolor: ciemnoszary / niebieski<br>Płozy: 5, otwarte<br>Profile usztywniające: 5<br>Ranty zabezpieczające: 5 mm<br>Antypoślizgowość: Palgrip® pasy antypoślizgowe (górna powierzchnia)<br>Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C | Transponder (RFID)<br>Profile wzmacniające<br>Warianty rantów zabezpieczających<br>Pokrywa |

| Dane logistyczne (szt./jednostkę) | | |
|---|---|---|
| **Pojemniki** | Kontener 20': **141**<br>Kontener 40': **300** | Kontener 40' High Cube: **340**<br>Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: **-** |
| **Naczepa** | MEGA Trailer: **468** | Jumbo: **504-540** |

## Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

*3 **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
**Nośność dynamiczna:** wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
**W regale wysokiego składowania:** wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

CR3 / CR3-5, 83330851, 02/2021, Nr.6

Craemer GmbH | Brocker Straße 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy
Tel. +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com