

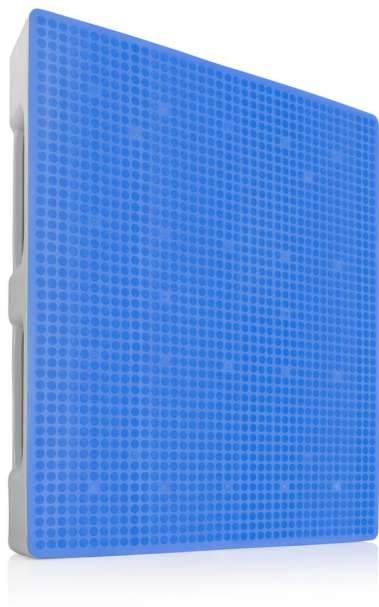


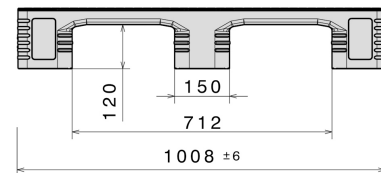

## TC3 Palgrip®

1200 X 1000 mm

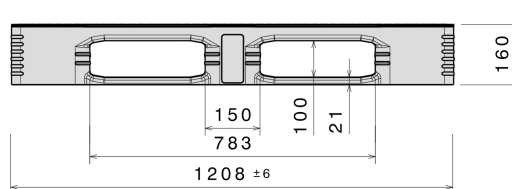

Art.-Nr.: 87035899

Palgrip

### Dane techniczne\*1

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 1200 X 1000 X 160 mm

Waga (kg) 23.0 kg

Materiał\*2 PE

Nośność (kg)\*3



**Statyczna**  
7500 kg



**Dynamiczna**  
1500 kg



**W regale wysokiego składowania**  
1250 kg

### Charakterystyka

Kolor: jasnoszary

Płozy: 3, otwarte

Antypoślizgowość: Tak, Antypoślizgowa powłoka Palgrip® na całej górnej powierzchni

Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C

### Opcje

Profile wzmacniające

Pokrywa

Transponder (RFID)

### Dane logistyczne (szt./jednostkę)



#### Pojemniki

Kontener 20': **141**  
Kontener 40': **300**

Kontener 40' High Cube: **340**  
Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -





#### Naczepa

MEGA Trailer: **468**

Jumbo: **504-540**

### Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



\*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów w przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

\*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

\*3 **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

**Nośność dynamiczna:** wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

**W regale wysokiego składowania:** wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.