



D2 ESD

800 x 600 mm

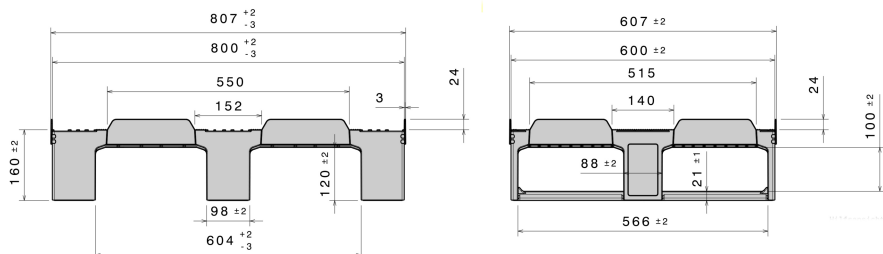

Art.-Nr.: 83510228

Dane techniczne*1			
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	800 x 600 x 160		
Waga (kg)	8.5 kg		
Materiał*2	PP , ESD		
Nośność (kg)*3	 Statyczna 2000 kg	 Dynamiczna 500 kg	 W regale wysokiego składowania
Charakterystyka		Opcje	
Kolor: czarny Płazy: 3, otwarte Ranty zabezpieczające: odstające 24 mm Antypoślizgowość: Trzpienie antypoślizgowe na spodzie pokładu Odporność termiczna: -18° C - +40° C, krótkotrwale do +90° C Paleta ESD Rezystancja powierzchniowa od ≥ 1 x 10 E4 Ω do < 1 x 10 E11 Ω		Antypoślizgowość Warianty rantów zabezpieczających Pokrywa	
Dane logistyczne (szt./jednostkę)			
 Pojemniki	Kontener 20': 384 Kontener 40': 780	Kontener 40' High Cube: 880 Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -	
 Naczepa	MEGA Trailer: 1224	Jumbo: 1368	
Znakowanie			
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.			



^{*1} Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

^{*3} **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.