CB3 ONZ 4H2

4H2/Y439/S/../D/BAM 15393-CR

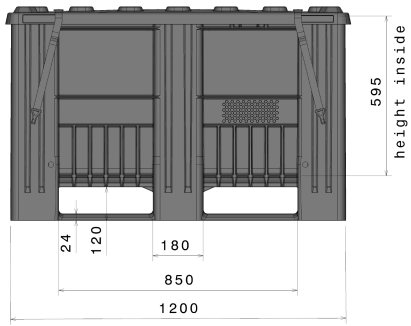



Art.-Nr.: 83281809

Dane techniczne*1			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 740 mm (z pokrywą: 1237 x 1036 x 765 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1130 x 925 x 595 mm
Waga (kg)	43.8 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał*2	PE		
Nośność (kg)	**Dodatkowe obciążenie** 1340kg	**Nośność użytkowa** 438,8kg	**Nośność dynamiczna**

Charakterystyka	Opcje
Kolor: szary bazalt Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew Płozy: 3, otwarte Z pokrywą i 2 paskami napinającymi Możliwość sztaplowania Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048 Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.	Transponder (RFID)

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
Pojemniki	Kontener 20': **37** Kontener 40': **-**	Kontener 40' High Cube: **100** Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: **-**
Naczepa	MEGA Trailer: **122**	Jumbo: **132-142**

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



*1 Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania powodują odchylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

Craemer GmbH | Brocker Straße 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy
Tel. +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com