


SB 2988I ONZ 50H

50H/Y/++-/NL/2139-250602/2630/1383

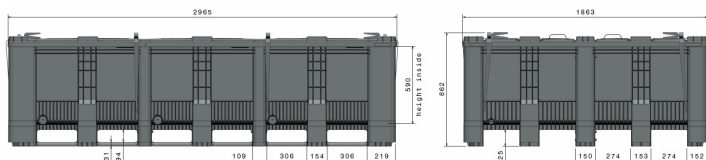

Art.-Nr.: 81941996

Dane techniczne^{*1}

Wymiar zewnętrzny (mm)	2950 x 1850 x 790 mm (z pokrywą: 2965 x 1863 x 862 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	2870 x 1770 x 590 mm
Waga (kg)	177.0 kg	Pojemność (l)	2988 l
Materiał ^{*2}	PE		
Nośność (kg)	 Dodatkowe obciążenie 1383kg	 Nośność użytkowa 1383kg	 Nośność dynamiczna

Charakterystyka

Kolor: jasnoszary
 Płozy: 5, otwarte
 Możliwość sztaplowania
 Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C
 Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących
 Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP
 Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048
 Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.

Opcje


Transponder (RFID)

Dane logistyczne (szt./jednostkę)

 Pojemniki	Kontener 20': - Kontener 40': -	Kontener 40' High Cube: - Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: 8
 Naczepa	MEGA Trailer: 8	Jumbo: 8

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



^{*1} Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania powodują odchylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.