
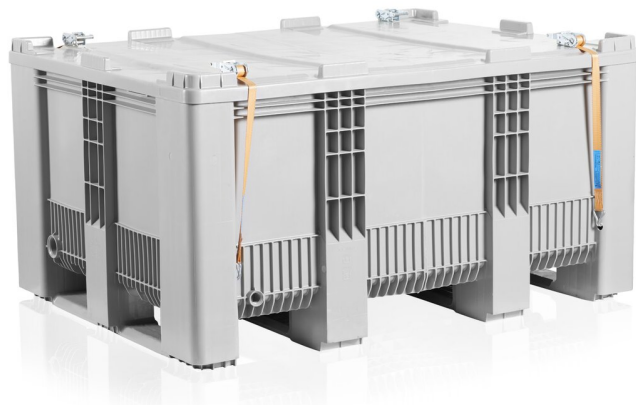


SB 999l ONZ 50H

50H/Y/++-/NL/2139-250603/2560/1271

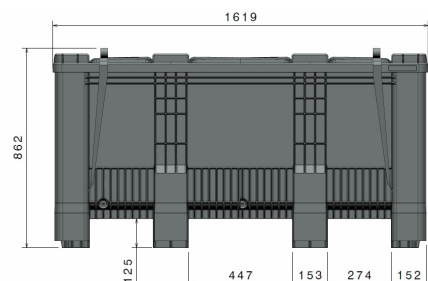




Art.-Nr.: 81941995

Dane techniczne ^{*1}			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1600 x 1200 x 790 mm (z pokrywą 1619 x 1219 x 862 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1520 x 1120 x 590 mm
Waga (kg)	73.5 kg	Pojemność (l)	999 l
Materiał ^{*2}	PE		
Nośność (kg)	 Dodatkowe obciążenie 1271kg	 Nośność użytkowa 1271kg	 Nośność dynamiczna

Charakterystyka	Opcje
Kolor: jasnoszary Płozy: 4, otwarte Możliwość sztaplowania Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048 Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.	Transponder (RFID)

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
 Pojemniki	Kontener 20': - Kontener 40': -	Kontener 40' High Cube: 32 Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: 32
 Naczepa	MEGA Trailer: 32	Jumbo: 32

Znakowanie
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



^{*1} Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.